

Tehnički list za artikl: LI42919037

# LED PAR16 35 DIM 3,3W 230V 36° 840 230lm 565cd GU10 25000h




## Tehnički podaci

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Izvedbeni oblik      | PAR16            |
| Kut svjetlosti (°)   | 36               |
| Radni napon AC (V)   | 230              |
| Izvedba/tip          | prozirno         |
| Uklopni ciklusi      | 100000           |
| Podnožje             | GU10             |
| Snaga (W)            | 3,30             |
| Snaga (W)            | 3,30             |
| Boja svjetla         | Neutralno bijela |
| Temperatura boje (K) | 4000             |
| Faktor uzvrata boje  | ≥80              |
| Svjetlosni tok (lm)  | 230              |
| Candela              | 565              |
| Životni vijek        | 25.000h          |
| Dimabilno            | Da               |
| Promjer (mm)         | 50               |
| Vrijeme paljenja (s) | 0,30             |
| Faktor snage         | 0,83             |

## Tehnički podaci - nastavak

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| Usporedivo sa klasičnom žaruljom snage (W) | 35  |
| Stabilnot boje MacAdam (sdcm)              | <=5 |

**Klasa energetske efikasnosti: LED PAR16 35 DIM 3,3W 230V 36° 840 230lm  
565cd GU10 25000h**

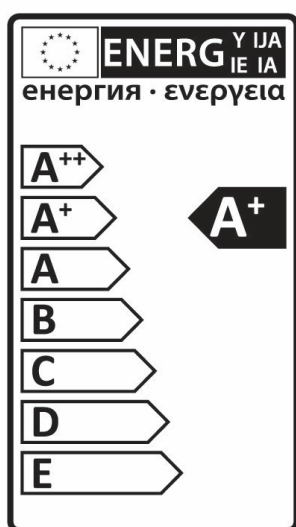

OPIS

LED PAR16 35 DIM 3,3W 230V 36° 840 230lm 565cd GU10 25000h

KAT. BROJ

LI42919037