


Tehnički list za artikl: LI65158---

Profil svjetiljka ugradna 10W 4000K 1380lm L-855mm

LOW OUTPUT, eloksirani aluminij, IP20, Serije Linear profile Small

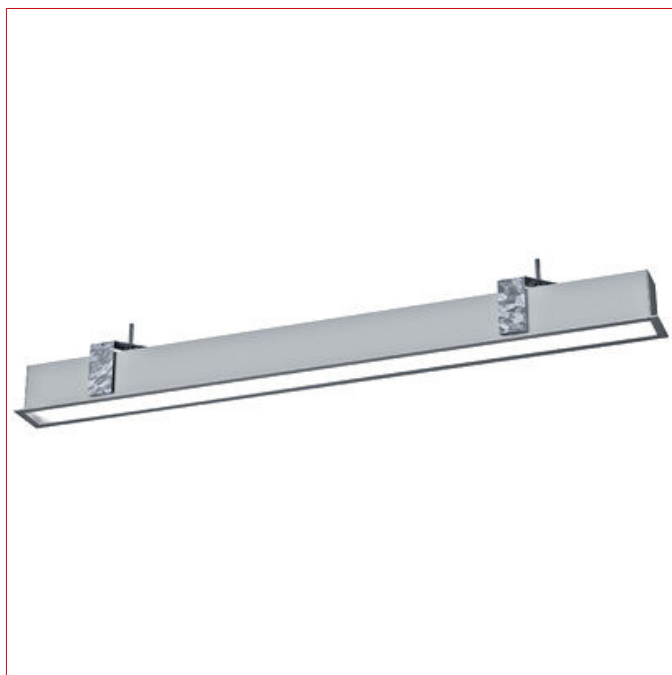

Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	1074
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	10,40
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52x865
Boja	eloksirani aluminij
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	855
Širina (mm)	65

Tehnički podaci - nastavak

Visina (mm)	76
(DxŠxV) mm	855x65x76
OTVOR mm	52x865
Broj svjetiljki po osiguraču B16	50

OPIS

KAT. BROJ

Profil svjetiljka ugradna 10W 4000K 1380lm L-855mm
LOW OUTPUT, eloksirani aluminij, IP20, Serije Linear profile Small

LI65158