


Tehnički list za artikl: LI65162---

Profil svjetiljka ugradna 21 W 4000K 2899lm L-1710mm

LOW OUTPUT, eloksirani aluminij, IP20, Serije Linear profile Small

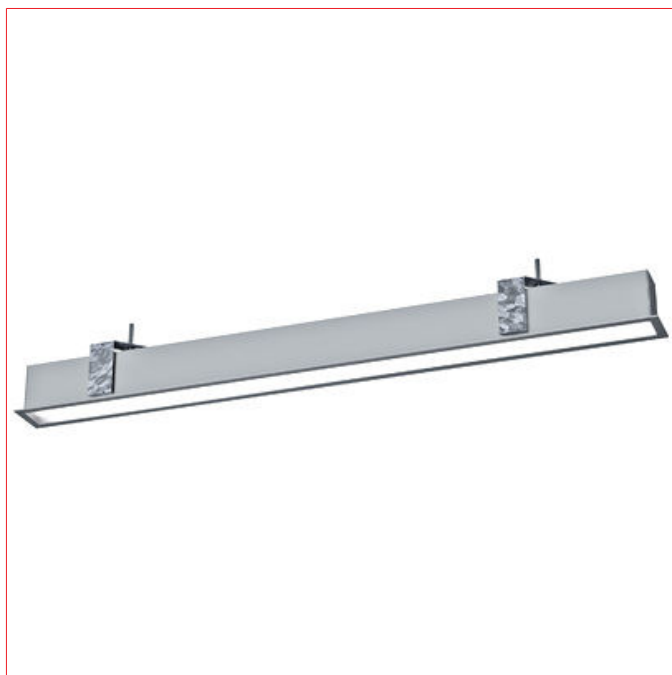

Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svjetlosni tok (lm)	2171
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	20,90
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 1718
Boja	eloksirani aluminij
Materijal	Aluminij
(DxŠxV) mm	1710x65x76
OTVOR mm	52 x 1718
Broj svjetiljki po osiguraču B13	30

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B16	36
Broj svjetiljki po osiguraču C13	50
Broj svjetiljki po osiguraču C16	60

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Profil svjetiljka ugradna 21W 4000K 2899lm L-1710mm LOW OUTPUT, eloksirani aluminij, IP20, Serije Linear profile Small	LI65162