


Tehnički list za artikl: LI65164---

Profil svjetiljka ugradna 35W 4000K 4832lm L-2850mm

LOW OUTPUT, eloksirani aluminij, IP20, Serije Linear profile Small

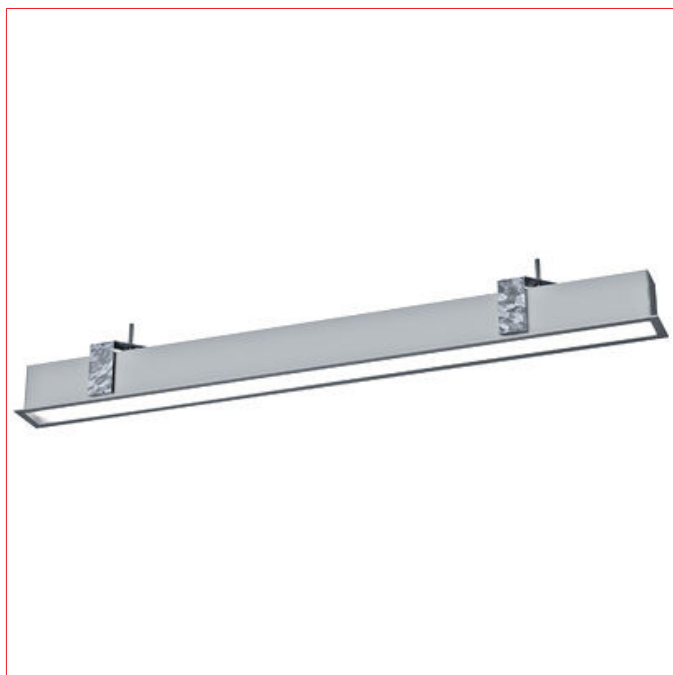

Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svjetlosni tok (lm)	3622
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	34,20
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 2858
Boja	eloksirani aluminij
Materijal	Aluminij
(DxŠxV) mm	2850x65x76
OTVOR mm	52 x 2858
Broj svjetiljki po osiguraču B13	15

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B16	18
Broj svjetiljki po osiguraču C13	25
Broj svjetiljki po osiguraču C16	30

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Profil svjetiljka ugradna 35W 4000K 4832lm L-2850mm LOW OUTPUT, eloksirani aluminij, IP20, Serije Linear profile Small	LI65164