


Tehnički list za artikl: LI65165---

Profil svjetiljka ugradna 10W 4000K 1380lm DALI L-855mm

LOW OUTPUT, eloksirani aluminij, IP20, Serije Linear profile Small

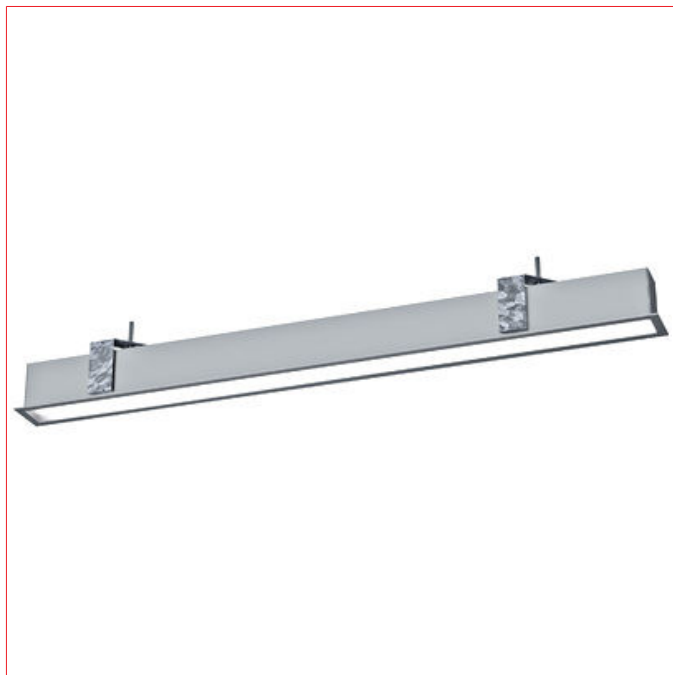

Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svjetlosni tok (lm)	1074
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	10,40
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 865
Boja	eloksirani aluminij
Materijal	Aluminij
(DxŠxV) mm	855x65x76
OTVOR mm	52 x 865
Broj svjetiljki po osiguraču B16	50

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Profil svjetiljka ugradna 10W 4000K 1380lm DALI L-855mm LOW OUTPUT, eloksirani aluminij, IP20, Serije Linear profile Small	LI65165