


Tehnički list za artikl: LI66534---

Linijaska svjetiljka 64W 4000K 8835lm DALI L-2850mm

Ugradna; HIGH OUTPUT eloksirani aluminij IP20

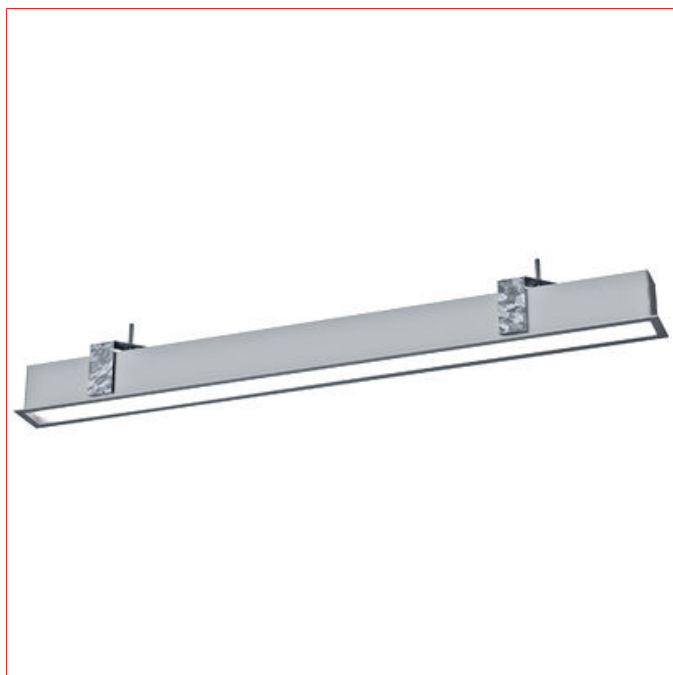

Tehnički podaci

Proizvođač	04-Eglo
Svjetlosni tok (lm)	7354
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	65
Radni napon AC (V)	220-240
Otvor (mm)	52 x 2858
Boja	eloksirani aluminij
Materijal	Aluminij
(DxŠxV) mm	2850x65x76
OTVOR mm	52 x 2858
Broj svjetiljki po osiguraču B13	11

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki po osiguraču B16	14
Broj svjetiljki po osiguraču C13	19
Broj svjetiljki po osiguraču C16	23

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Linijska svjetiljka 64W 4000K 8835lm DALI L-2850mm Ugradna; HIGH OUTPUT eloksirani aluminij IP20	LI66534