



Tehnički list za artikl: LI99001669

# Lano PRO LED 43W, 3000K, 4100lm, mikroprizma, ECG, bb

LED Panel M625 Ra &gt;80, UGR &lt;19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium

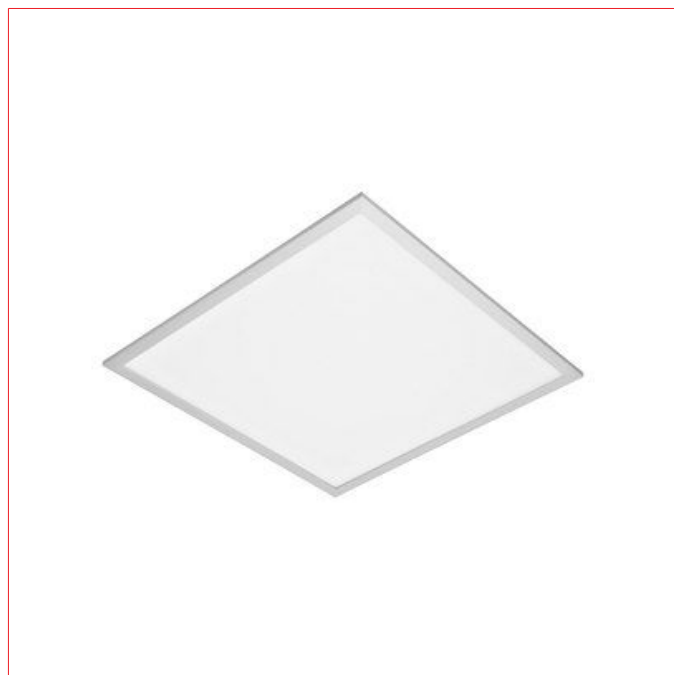


## Tehnički podaci

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Vrsta svjetiljke         | LED Panel                 |
| Način montaže            | Ugradna za panel stropove |
| Boja                     | RAL 9003 (bijela)         |
| Materijal                | Aluminij                  |
| Pokrov                   | Mikroprizmatično          |
| Proizvođač               | O2-Schrack                |
| Kut svjetlosti (°)       | 120                       |
| Pogonski uređaj          | LED Driver                |
| Radni napon AC (V)       | 220-240                   |
| Izvor svjetla            | LED                       |
| Grlo                     | LED Platine               |
| Snaga (W)                | 43                        |
| System efficiency (lm/W) | 95                        |
| Boja svjetla             | Toplo bijela              |

## Tehnički podaci - nastavak

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Temperatura boje (K) | 3000         |
| Faktor uzvrata boje  | ≥80          |
| Svjetlosni tok (lm)  | 4100         |
| Broj svjetiljki      | 1            |
| Životni vijek (h)    | 40000        |
| Dimabilno            | Ne           |
| Klasa zaštite        | II           |
| IP stupanj zaštite   | IP20         |
| Energetska klasa     | A++   A+   A |
| Izvor svj. uklj.     | Da           |
| (DxŠxV) mm           | 620x620x10   |

## Mjerne skice: Lano PRO LED 43W, 3000K, 4100lm, mikroprizma, ECG, bb

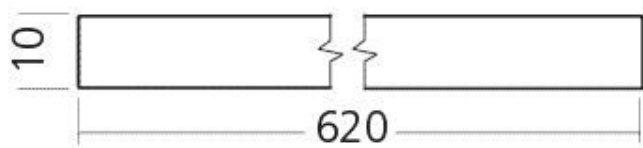

## Tablica artikla

| OPIS                                                            | KAT. BROJ  |
|-----------------------------------------------------------------|------------|
| Lano PRO LED 43W, 3000K, 4100lm, mikroprizma, ECG, bb           |            |
| LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium | LI99001669 |