



Tehnički list za artikl: LI99001672

Lano PRO LED 43W, 4000K, 4200lm, mikroprizma, DALI, bb

LED Panel M625, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium

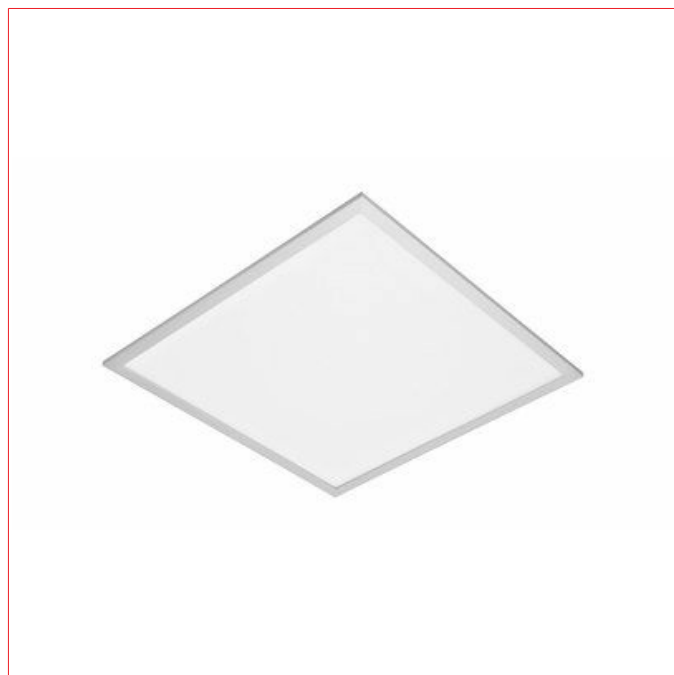


Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	620,00
Neto širina (mm)	620,00
Neto visina (mm)	10,00
Neto masa (kg)	4,00
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Način montaže	Ugradna za panel stropove
Boja	RAL 9003 (bijela)
Materijal	Aluminij
Pokrov	Mikroprizmatično
Proizvođač	O2-Schrack
Kut svjetlosti (°)	120
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Izvor svjetla	LED

Tehnički podaci - nastavak

Grlo	LED Platine
Snaga (W)	43
System efficiency (lm/W)	98
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	4200
Broj svjetiljki	1
Životni vijek	40000
Dimabilno	DALI Dimanje na dodir
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Energetska klasa	A++ A+ A
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	620x620x10

Mjerne skice: Lano PRO LED 43W, 4000K, 4200lm, mikroprizma, DALI, bb

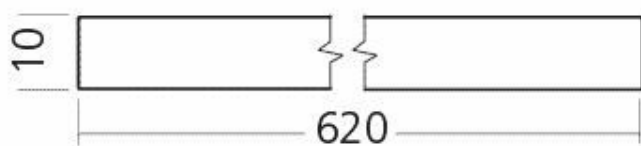

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lano PRO LED 43W, 4000K, 4200lm, mikroprizma, DALI, bb	LI99001672
LED Panel M625, Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	