



Tehnički list za artikl: LI99001745

SEGON Q LED 29W 3050lm 840, IP44, DALI, bijele boje

ugradni downlight



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Otvor (mm)	200 x 200
Vrsta svjetiljke	downlight
Način montaže	Stropna ugradna
Temperature range - Operation (°C)	-20 to +35
Boja	bijela
Materijal	PMMA Čelični lim Aluminij
Pokrov	matt
Proizvođač	02-Schrack
Kut svjetlosti (°)	80
Glare factor (UGR)	<22

Tehnički podaci - nastavak

Pogonski uređaj	EVG DALI
Radni napon AC (V)	230
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	29
System efficiency (lm/W)	105
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	>80
Svjetlosni tok (lm)	3050
Životni vijek (h)	50.000 / L80 / B10
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20/44
Ugradna dubina (mm)	110
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	215x215x107
OTVOR mm	200 x 200

Mjerne skice: SEGON Q LED 29W 3050lm 840, IP44, DALI, bijele boje

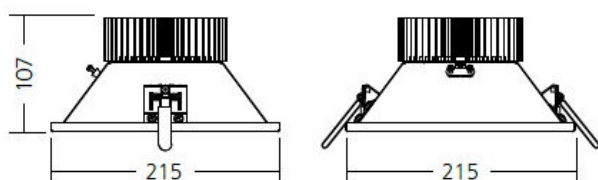

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
SEGON Q LED 29W 3050lm 840, IP44, DALI, bijele boje ugradni downlight	LI99001745