



Tehnički list za artikl: LID10115--

Dina-S LED 3W, 6000K, 210lm, 700mA, IP65, 30°, alu €ECONOMY




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	210
Boja svjetla	Hladno bijela
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP65
Vrsta svjetiljke	downlight
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	3
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Pogonska struja mA (mA)	700

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø37
Ugradna dubina (mm)	60
Boja	aluminij
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	46
Promjer (mm)	46
Dodatni pribor	LID16949--
Potrebni pribor	LID13080--
ØxV mm	46x46
OTVOR mm	Ø37

Mjerne skice: Dina-S LED 3W, 6000K, 210lm, 700mA, IP65, 30°, alu

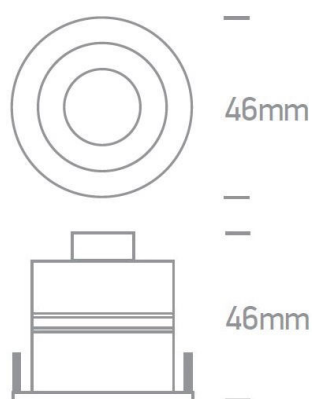

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Dina-S LED 3W, 6000K, 210lm, 700mA, IP65, 30°, alu	LID10115
Potrebni pribor	
LED Driver 700mA, 0-6W, ne dimabilno	LID13080
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port	LID16949