


Tehnički list za artikl: LID10116--

Luka LED 3W, 3000K, 190lm, 700mA, IP65, 30°, alu **€ECONOMY**




Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø37
Vrsta svjetiljke	downlight
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	alu
Materijal	Aluminij
Proizvođač	06-One Light
Pogonski uređaj	LED Driver nije uključen
Operation current mA (mA)	700
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	3
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	190

Tehnički podaci - nastavak

Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP65
Energetska klasa	A
Ugradna dubina (mm)	60
Izvor svj. uklj.	Da
ØxV mm	46x46
OTVOR mm	Ø37

Mjerne skice: Luka LED 3W, 3000K, 190lm, 700mA, IP65, 30°, alu

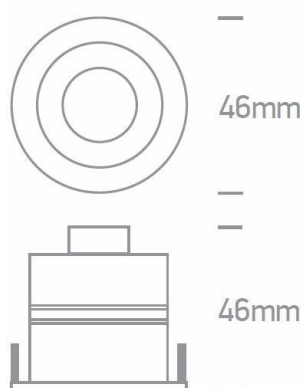

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Luka LED 3W, 3000K, 190lm, 700mA, IP65, 30°, alu	LID10116
Potrebni pribor	
LED Driver 700mA, 0-6W, ne dimabilno	LID13080