


Tehnički list za artikl: LID10126--

Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, antik mesing **ECONOMY**




Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø70
Vrsta svjetiljke	downlight
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	mesing
Materijal	Aluminij
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem LED Retrofit
Grlo	GU5,3
Snaga (W)	50
Broj svjetiljki	1
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Ugradna dubina (mm)	60

Tehnički podaci - nastavak

ØxV mm	81x32
OTVOR mm	Ø70

Mjerne skice: Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, antik mesing

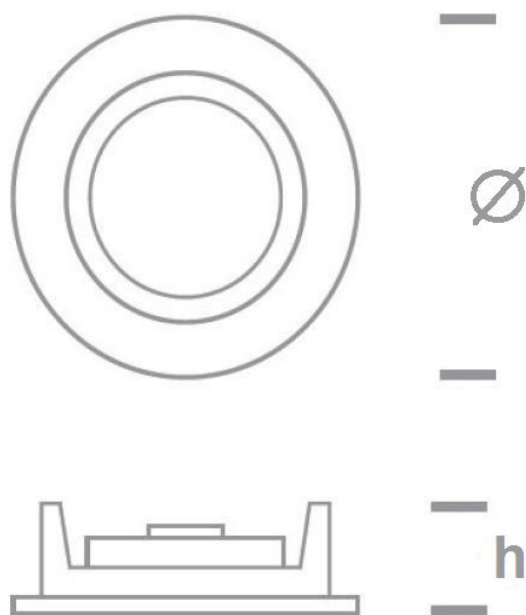

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, antik mesing	LID10126
Potrebni pribor	
Halogena žarulja, grlo GU5,3, 50W, 38°	LID12205
Transformator 230V - 12V AC, 35-105W, dim.	LID12571
Dimmer leading & trailing edge	
Dodatni pribor	
Grlo GU10, sa kabelom i konektorom	LID10028
LED RL-MR16 35 4,6W 12V 36° 827 350lm 950cd GU5.3 15000h	LI43019051
7306K/W/45, COB LED GU5,3 6,5w WW 45 ° dimabilna 12v AC/DC	LID13341