


Tehnički list za artikl: LID10196--

Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V,

siva **ECONOMY**

01 REC SPOTS FIX



Info o proizvodu

Recessed classic MR16 with GU5,3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Tehnički podaci

Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	downlight
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem LED Retrofit
Izvor svj. uklj.	Ne
Broj svjetiljki	1
Grlo	GU5,3
Snaga (W)	50
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 63
Ugradna dubina (mm)	60
Boja	siva
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	22
Promjer (mm)	76
Dodatni pribor	LID10028--; LID16949--
Potrebni pribor	LI43819756; LID13520--
ØxV mm	76x22
OTVOR mm	Ø 63

Mjerne skice: Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, siva

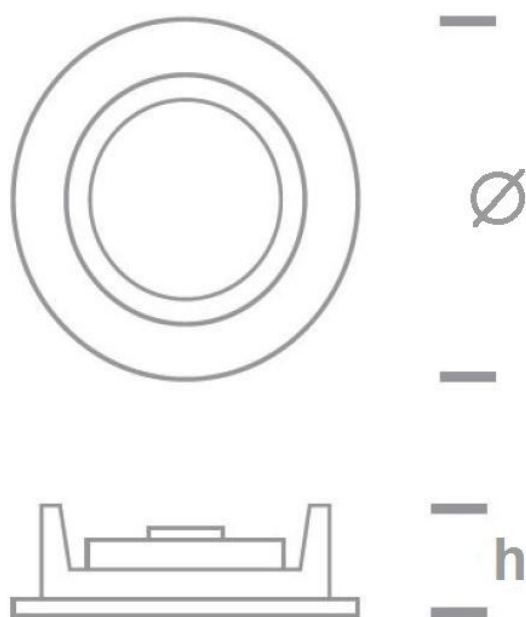

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, siva 01 REC SPOTS FIX	LID10196
Potrebni pribor	
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED niskonaponska reflektor žarulja	LI43819756
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w , ulaz 230v 23 DRIVERS	LID13520
Dodatni pribor	
Grlo GU10, sa kabelom i konektorom 26 ACCES&GADGETS	LID10028
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949