


Tehnički list za artikl: LID10197--

Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, brušeni krom €CONOMY




Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisno o izvoru svjetla Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	downlight
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem LED Retrofit
Izvor svj. uklj.	Ne
Broj svjetiljki	1
Grlo	GU5,3
Snaga (W)	50
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12
Ulazni napon AC (V)	12

Tehnički podaci - nastavak

Ulazni napon DC (V)	12
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø63
Ugradna dubina (mm)	60
Boja	Brušeni krom
Materijal	Die-cast aluminum
Visina (mm)	22
Promjer (mm)	76
Dodatni pribor	LI43920154
Potrebni pribor	LI43920154; LID13520--
ØxV mm	76x22
OTVOR mm	Ø63

Mjerne skice: Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, brušeni krom

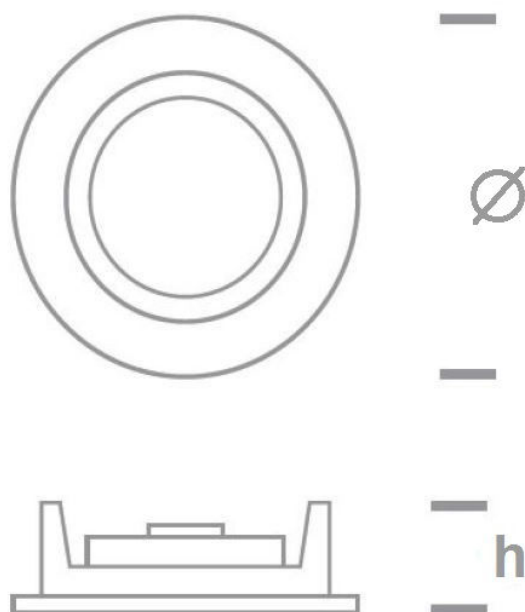

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, brušeni krom	LID10197
Potrebni pribor	
RL-MR16 35 3,8W 830 350lm 12V GU5.3 36° LED niskonaponska reflektor žarulja	LI43920154
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w , ulaz 230v	LID13520
Dodatni pribor	
RL-MR16 35 3,8W 830 350lm 12V GU5.3 36° LED niskonaponska reflektor žarulja	LI43920154