

Tehnički list za artikl: LID10455--

Punto-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, krom **€ECONOMY**

03 REC SPOTS ADJ



Info o proizvodu

Recessed adjustable MR16 spot with GU5.3 lampholder. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Tehnički podaci

Dimabilno	Ovisno o izvoru svjetla Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svjetla	Niskonaponska halogena žarulja sa odsijačem LED Retrofit
Izvor svj. uklj.	Ne
Broj svjetiljki	1
Grlo	GU5,3
Snaga (W)	50

Tehnički podaci - nastavak

Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Radni napon AC (V)	12
Radni napon DC (V)	12
Ulazni napon AC (V)	12
Ulazni napon DC (V)	12
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 75
Ugradna dubina (mm)	55
Boja	krom
Materijal	Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	24
Promjer (mm)	85
Dodatni pribor	LI44020746
Potrebni pribor	LI43819756; LID13520--
ØxV mm	85x24
OTVOR mm	Ø 75

Mjerne skice: Punto-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, krom

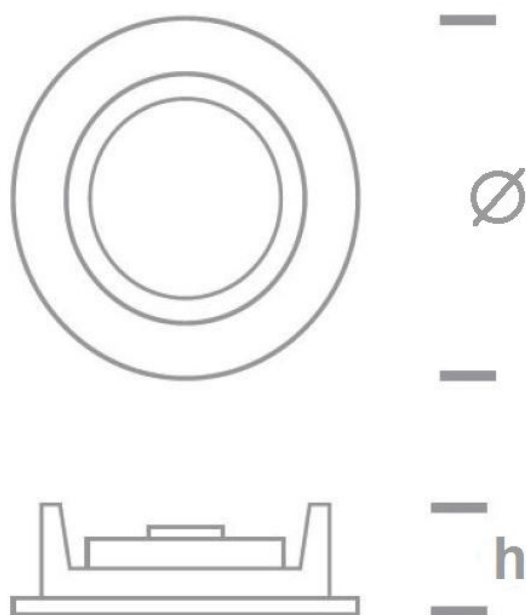

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Punto-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, krom 03 REC SPOTS ADJ	LID10455
Potrebni pribor	
RL-MR16 35 3,8W 840 350lm 12V GU5.3 36° LED niskonaponska reflektor žarulja	LI43819756
89075W, LED DRIVER 12v 0-75w , ulaz 230v 23 DRIVERS	LID13520
Dodatni pribor	
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED low voltage reflector lamp	LI44020746