


Tehnički list za artikl: LID11948--

Scala-II-S LED 1W 6000K, dimabilna, 350mA, IP20, sive boje

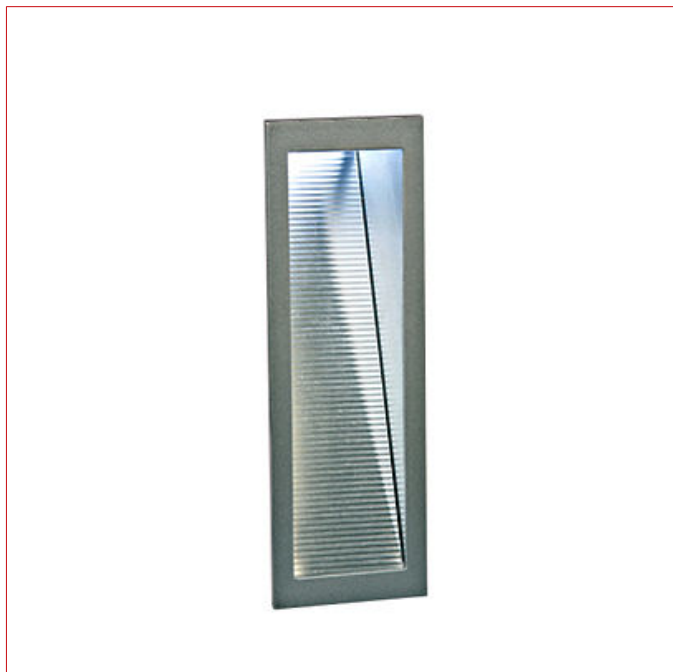

Tehnički podaci

Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Životni vijek	50.000h
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Zidna ugradna svjetiljka
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	1
Pogonski uređaj	LED Driver
Pogonska struja mA (mA)	350
Način montaže	Zidna ugradna
Ugradna dubina (mm)	90
Boja	siva
Materijal	Aluminij

Tehnički podaci - nastavak

Duljina (mm)	80
Širina (mm)	75
Visina (mm)	237
Dodatni pribor	LID 13677--; LID 12532--; LID 16949--
(DxŠxV) mm	80x75x237

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Scala-II-S LED 1W 6000K, dimabilna, 350mA, IP20, sive boje	LID 11948
Dodatni pribor	
89004, DRIVER 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID 13677
Napajanje LED, 350mA, 4-8W	LID 12532
Konektor 32A 2x3-port	LID 16949