



Tehnički list za artikl: LID13242--

Sutil Round LED Panel, 20W, 4000K, 1330lm, IP40, siva

€CONOMY

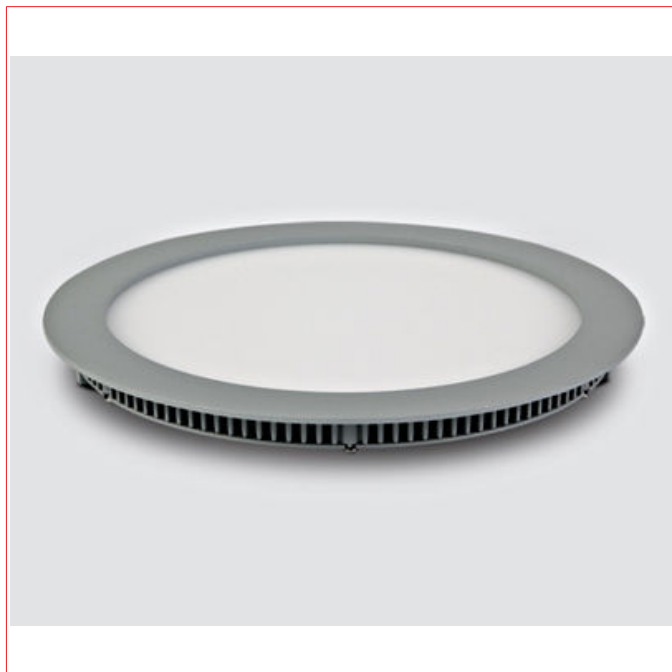


Tehnički podaci

Otvor (mm)	Ø285
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Način montaže	Stropna ugradna Zidna ugradna
Boja	siva
Materijal	Aluminij
Pokrov	Opal
Kut svjetlosti (°)	120
Pogonski uređaj	LED Driver
Nazivni napon (V)	100-240
Ulazni napon AC (V)	100-240
Izlazni napon DC (V)	12-30
Izlazna struja (A)	1
Izvor svjetla	SMD LED
Snaga (W)	30

Tehnički podaci - nastavak

Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1997
Broj svjetiljki	1
Životni vijek (h)	30000
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Energetska klasa	A
Ugradna dubina (mm)	40
Izvor svj. uklj.	Da
ØxV mm	300x20
OTVOR mm	Ø285

Mjerne skice: Sutil Round LED Panel, 20W, 4000K, 1330lm, IP40, siva



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Round LED Panel, 20W, 4000K, 1330lm, IP40, siva	LID13242