


Tehnički list za artikl: LID13445--

Sutil-R LED 12W 2700K 745lm, IP40, bijele boje

Recessed downlight, complete with driver

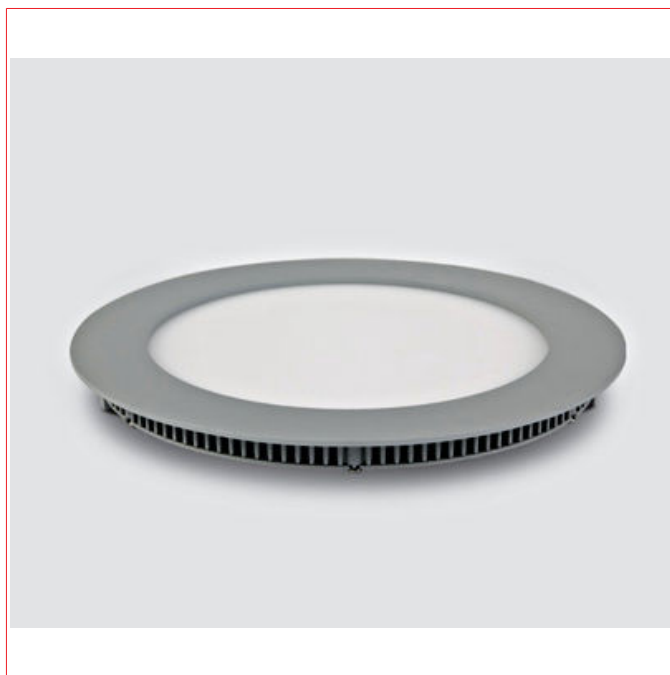

Tehnički podaci

Proizvođač	06-One Light
Svjetlosni tok (lm)	745
Boja svjetla	Ultra topla bijela
Temperatura boje (K)	2700
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Da, putem opcije dimabilnog drivera
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svjetla	SMD LED
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga (W)	12
Radni napon AC (V)	100-240
Način montaže	Stropna ugradna
Ugradna dubina (mm)	40

Tehnički podaci - nastavak

Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Dodatni pribor	LID14224--
ØxV mm	178x20
Snaga (W)	12

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil-R LED 12W 2700K 745lm, IP40, bijele boje Recessed downlight, complete with driver	LID13445
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V Adjustable output using DIP switches	LID14224