


Tehnički list za artikl: LID13615--

Marra LED traka 19,2W/m 6000K 1400lm/m, dimabilna, IP20

LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll

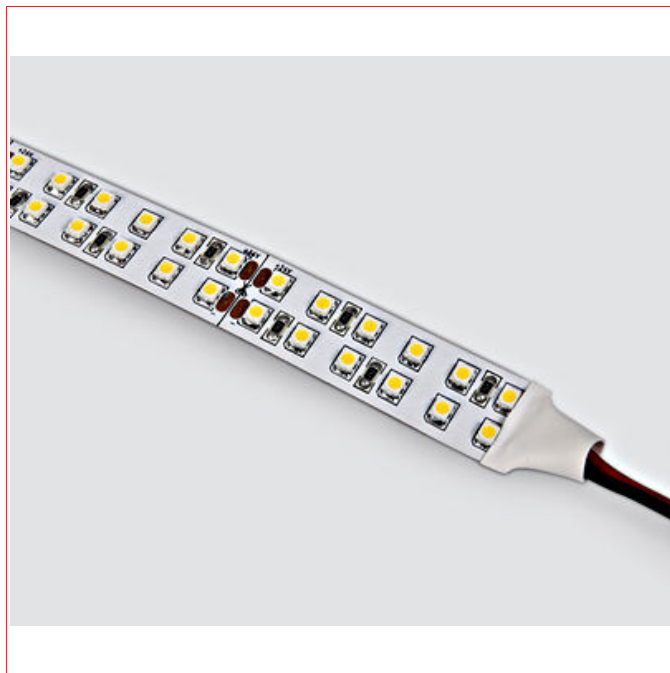

Tehnički podaci

Power per Meter (W/m)	19,20
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	LED Strip
Izvor svjetla	SMD LED
Kut svjetlosti (°)	120
Radni napon AC (V)	24
Radni napon DC (V)	24
Način montaže	Podna Stropna Stropna nadgradna
Materijal	Plastika

Tehnički podaci - nastavak

Duljina (mm)	5000
Širina (mm)	16
Dodatni pribor	LID13864--; LID13867--; LID13869--; LID13862--; LID13865--; LID13863--; LID16949--
Svjetlosni tok/m (lm/m)	1400

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Marra LED traka 19,2W/m 6000K 1400lm/m, dimabilna, IP20 LED Flexstrip, dimmable, 5 Meter Roll	LID13615
Dodatni pribor	
Aluminijski profil 7912/AL, 2m + PC opalni pokrov Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID13864
Aluminijski profil 7910/AL, 2m + PC opalni pokrov Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7830, 7831, 7870	LID13867
Aluminijski zidni profil 7916/AL, 2m + PC opalni pokrov Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID13869
Aluminijski trokutasti profil 7908/AL, 2m + PC opalni pokrov Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13862
Aluminijski ugradni profil 7912R/AL, 2m + PC opalni pokrov Suitable for LED Strips 7820, 7821, 7825, 7830, 7831, 7835, 7870, 7875, 7820W, 7830W, 7831W, 7835W	LID13865
Aluminijski ugradni profil 7910R/AL, 2m + PC opalni pokrov Suitable for LED Strips 7825, 7875, 7880	LID13863
Konektor 32A 2x3-port	LID16949