



Tehnički list za artikl: LID13719--

Luka LED 3W, 4000K, 200lm, 700mA, IP65, 30°, alu €ECONOMY

Recessed spotlight




Tehnički podaci

Proizvođač	06-One Light
Svjetlosni tok (lm)	200
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP65
Energetska klasa	A
Vrsta svjetiljke	downlight
Izvor svjetla	COB LED
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	3
Pogonski uređaj	LED Driver nije uključen
Operation current mA (mA)	700
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	alu
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	46
Promjer (mm)	46
ØxV mm	46x46
Snaga (W)	3

Mjerne skice: Luka LED 3W, 4000K, 200lm, 700mA, IP65, 30°, alu

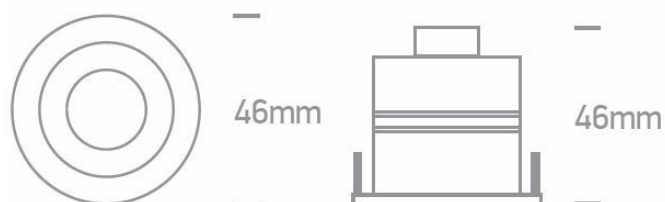

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Luka LED 3W, 4000K, 200lm, 700mA, IP65, 30°, alu Recessed spotlight	LID13719