




Tehnički list za artikl: LID13976--

Sutil Round LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, bijele boje **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

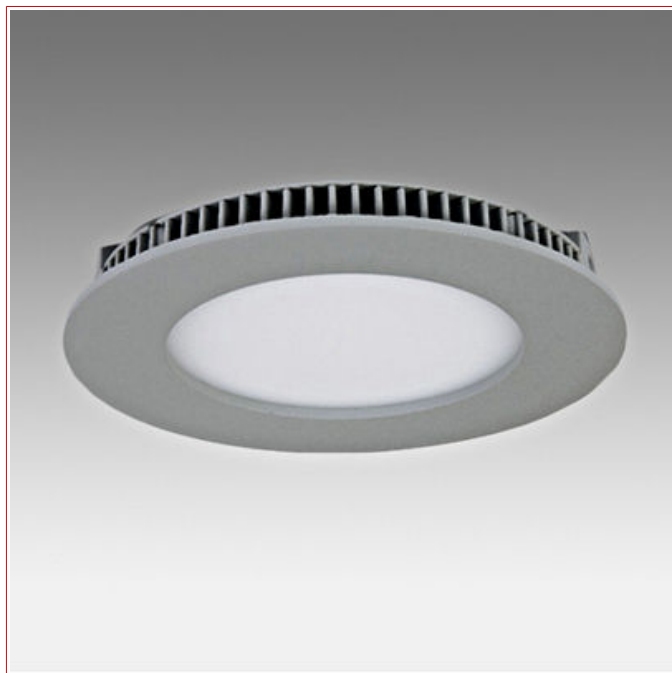

Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	480
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Životni vijek	30.000h

Tehnički podaci - nastavak

Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Efikasnost sustava (lm/W)	60
Faktor snage	0,6
Snaga (W)	8
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 108
Ugradna dubina (mm)	50
Boja	bijela
Materijal	Plastika Akril Aluminij tlačni lijev
Visina (mm)	22
Promjer (mm)	120
Dodatni pribor	LID16598--
ØxV mm	120x22
OTVOR mm	Ø 108

Mjerne skice: Sutil Round LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, bijele boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Round LED 8W, 3000K, 480lm, 120°, IP40, bijele boje Recessed downlight, complete with driver	LID13976
Dodatni pribor	
LED driver 230V 8-50W 1500mA DALI dimmable IP20 230V; 23 DRIVERS	LID16598