



Tehnički list za artikl: LID13984--

# Sutil Round LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, sive boje **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

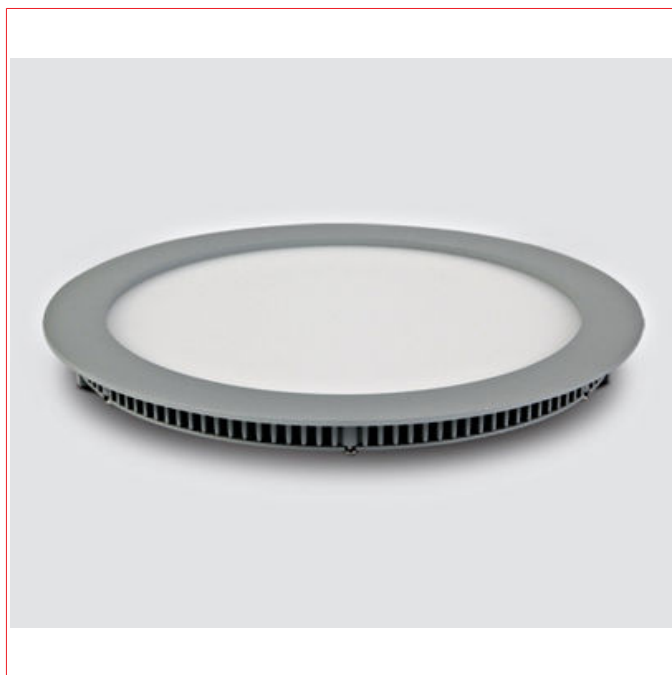


## Tehnički podaci

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Otvor (mm)           | Ø285             |
| Vrsta svjetiljke     | LED Panel        |
| Način montaže        | Stropna ugradna  |
| Boja                 | siva             |
| Materijal            | Aluminij         |
| Proizvođač           | O6-One Light     |
| Kut svjetlosti (°)   | 120              |
| Pogonski uređaj      | LED Driver       |
| Radni napon AC (V)   | 230              |
| Izvor svjetla        | SMD LED          |
| Grlo                 | LED Platine      |
| Snaga (W)            | 30               |
| Boja svjetla         | Neutralno bijela |
| Temperatura boje (K) | 4000             |

## Tehnički podaci - nastavak

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Faktor uzvrata boje | ≥80    |
| Svjetlosni tok (lm) | 2100   |
| Broj svjetiljki     | 1      |
| Dimabilno           | Ne     |
| Klasa zaštite       | II     |
| IP stupanj zaštite  | IP40   |
| Energetska klasa    | A      |
| Izvor svj. uklj.    | Da     |
| ØxV mm              | 295x22 |
| OTVOR mm            | Ø285   |

## Mjerne skice: Sutil Round LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, sive boje



## Tablica artikla

| OPIS                                                      | KAT. BROJ |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Sutil Round LED 30W, 4000K, 2100lm, 120°, IP40, sive boje | LID13984  |
| Recessed downlight, complete with driver                  |           |
| <b>Dodatni pribor</b>                                     |           |
| LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V      | LID14224  |
| Adjustable output using DIP switches                      |           |