


Tehnički list za artikl: LID13986--

Sutil Round LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bijele boje **ECONOMY**

Recessed downlight, complete with driver

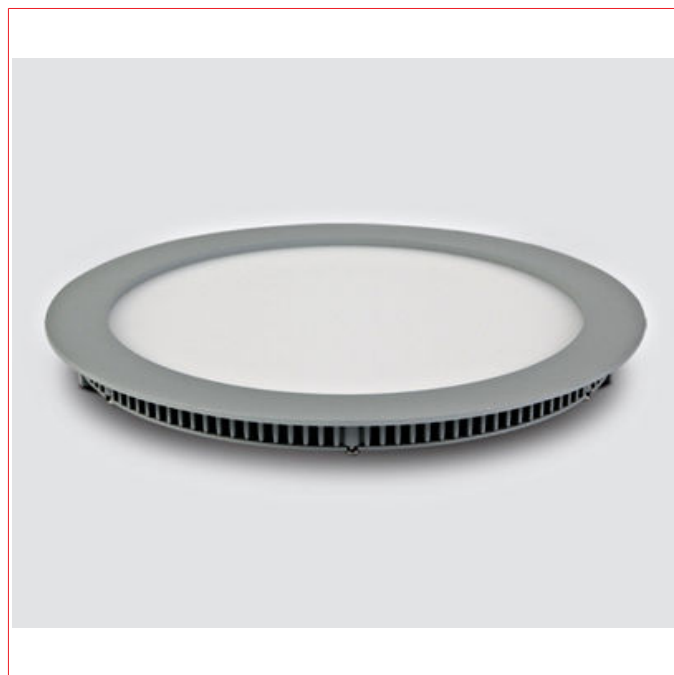


Tehnički podaci

Proizvođač	06-One Light
Svjetlosni tok (lm)	2100
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP40
Energetska klasa	A
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Izvor svjetla	SMD LED
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine

Tehnički podaci - nastavak

Kut svjetlosti (°)	120
Efikasnost sustava (lm/W)	70
Snaga (W)	30
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	230
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø285
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Visina (mm)	22
Promjer (mm)	295
Dodatni pribor	LID14224--
ØxV mm	295x22
OTVOR mm	Ø285
Snaga (W)	30

Mjerne skice: Sutil Round LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bijele boje



Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Sutil Round LED 30W, 6000K, 2100lm, 120°, IP40, bijele boje	LID13986
Recessed downlight, complete with driver	
Dodatni pribor	
LED DRIVER DALI, Push, 1-10V, izlaz 350-1100mA, 230V	LID14224
Adjustable output using DIP switches	