




Tehnički list za artikl: LID14028--

Lano LED 48W, 6000K, 4100lm, IP20, UGR19, 120°, M600, bijele b. €ECONOMY

LED recessed mounted panel, requires 1200mA driver

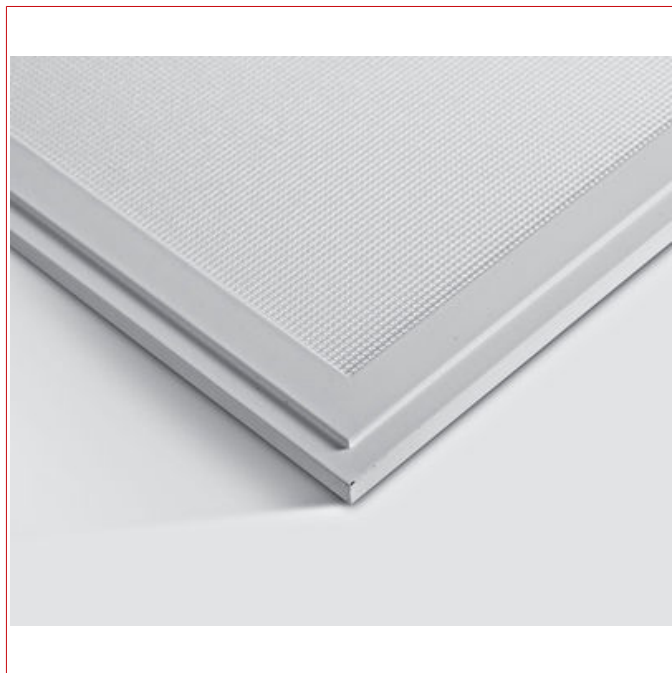


Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	4100
Boja svjetla	Dnevna
Temperatura boje (K)	6000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	LED Panel
Izvor svj. uklj.	Da
Broj svjetiljki	1
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Snaga (W)	48

Tehnički podaci - nastavak

Pogonski uređaj	LED Driver nije uključen
Pogonska struja mA (mA)	1200
Način montaže	Stropna ugradna Ovjesna
Ugradna dubina (mm)	55
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	600
Širina (mm)	600
Visina (mm)	10
Dodatni pribor	LID13401--; LID15379--; LID16949--
Potrebni pribor	LID13319--; LID13754--; LID13668--
(DxŠxV) mm	600x600x10
Snaga (W)	48

Mjerne skice: Lano LED 48W, 6000K, 4100lm, IP20, UGR19, 120°, M600, bijele b.

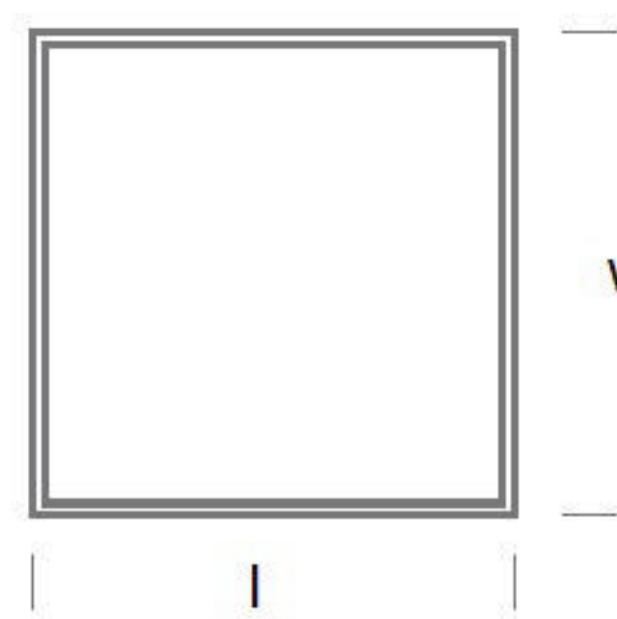

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lano LED 48W, 6000K, 4100lm, IP20, UGR19, 120°, M600, bijele b. LED recessed mounted panel, requires 1200mA driver	LID14028
Potrebni pribor	
LED Driver za Lano 1200mA 48W LED panele	LID13319
LED Driver TRIAC dim. za Lano, 1200mA 48W LED panele	LID13754
DALI & PUSH DIM DRIVER 50W 230V	LID13668
Dodatni pribor	
Ovjesni pribor za Lano svjetiljke (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID13401
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
Konektor 32A 2x3-port	LID16949