

Tehnički list za artikl: LID15016--

Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 dimabilna, bb

prsten potrebno naručiti zasebno, potreban 700mA driver, zakretna



Info o proizvodu

6,5W COB LED adjustable recessed spot with interchangeable rings. Ring must be ordered separately. Requires 700mA driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	550
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	35
Efikasnost sustava (lm/W)	84

Tehnički podaci - nastavak

Snaga (W)	6,50
Pogonski uređaj	Needs to be ordered separately
Pogonska struja mA (mA)	700
Ulazna struja (A)	0,70
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø 76
Ugradna dubina (mm)	100
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Promjer (mm)	85
Dodatni pribor	LID 16949--
Potrebni pribor	LID 15019--; LID 15022--; ; LID 15020--; LID 15018--; LID 15637--; LID 17390--
ØxV mm	85x73
OTVOR mm	Ø 76

Mjerne skice: Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 dimabilna, bb

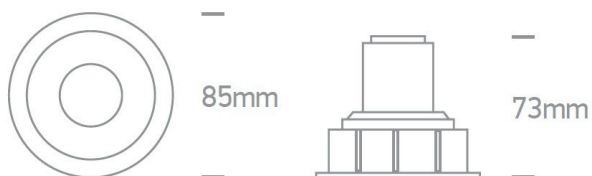

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Yero II 7W LED 550lm 3000K 35° 700mA IP20 dimabilna, bb prsten potrebno naručiti zasebno, potreban 700mA driver, zakretna	LID15016
Potrebni pribor	
Prsten za svjetiljke serije Yero II, crne boje 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15019
Prsten za svjetiljke serije Yero II, mesing 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15022
Prsten za svjetiljke serije Yero II, bakrene boje 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15020
Prsten za svjetiljke serije Yero II, bijele boje 04 REC SPOTS ADJ LED	LID15018
LED driver 4 - 8W 230V 700mA IP20 23 DRIVERS	LID15637
LED Driver 6-8W 700ma TRIAC Dimm IP20 230V 23 DRIVERS	LID17390
Dodatni pribor	
Konektor 32A 2x3-port 26 ACCES&GADGETS	LID16949