

Tehnički list za artikl: LID15312--

Zeo-S LED, 6W, 400lm, 3000K, 230V, IP65, IK08, 120°, bb

stropna ugradna svjetiljka, uključen driver




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	400
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP65
Energy efficiency class new from 01.09.2021	F
Otpornost na udarce	IK08
Izvor svjetla	SMD 4014
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Kut svjetlosti (°)	120
Efikasnost sustava (lm/W)	66,67
Faktor snage	0,9
Snaga (W)	6
Pogonski uređaj	LED Driver

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240
Frekvencija (Hz)	50/60
Način montaže	Stropna ugradna
Otvor (mm)	Ø55
Ugradna dubina (mm)	40
Boja	bijela
Materijal	PC Plastika Die-cast aluminum
Visina (mm)	22
Promjer (mm)	75
ØxV mm	75x22
OTVOR mm	Ø55

Mjerne skice: Zeo-S LED, 6W, 400lm, 3000K, 230V, IP65, IK08, 120°, bb

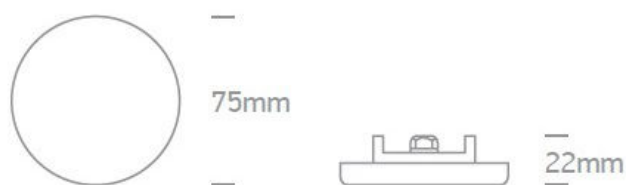

OPIS	KAT. BROJ
Zeo-S LED, 6W, 400lm, 3000K, 230V, IP65, IK08, 120°, bb stropna ugradna svjetiljka, uključen driver	LID15312