

Tehnički list za artikl: LID15473--

Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, bijele b.

ugradni downlighter, uključen 1000mA driver




Tehnički podaci

Svjetlosni tok (lm)	3100
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor odsjaja (UGR)	<17
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Izvor svj. uklj.	Da
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	40
Radni napon AC (V)	230
Način montaže	Stropna ugradna Ovjesna
Ugradna dubina (mm)	55
Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Duljina (mm)	620

Tehnički podaci - nastavak

Širina (mm)	620
Visina (mm)	10
Dodatni pribor	LID13401--; LID16598--; LID15379--; LID16949--
(DxŠxV) mm	620x620x10
Snaga (W)	40

Mjerne skice: Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, bijele b.

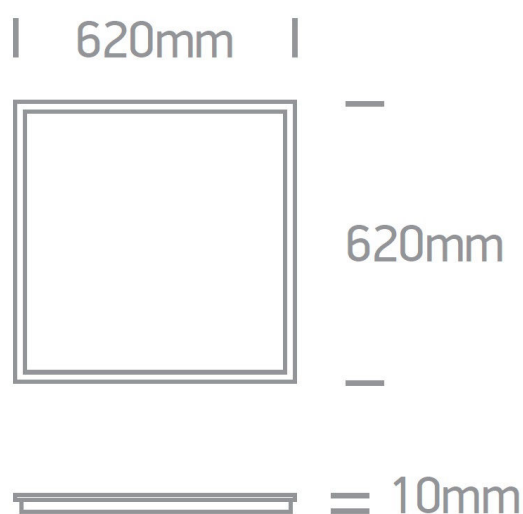

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Lano Q LED 40W, 3100lm, 3000K, 230V, IP20, bijele b. ugradni downlighter, uključen 1000mA driver	LID15473
Dodatni pribor	
Ovjesni pribor za Lano svjetiljke (2 piece for Lano 1200 x 600)	LID13401
LED driver 230V 8-50W 1500mA dimabilni	LID16598
3-polna spojna kutija, IP20, Quick Fix	LID15379
Konektor 32A 2x3-port	LID16949