

Tehnički list za artikl: LID17437--

# Sutil Round2 LED 3W 240lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° crna

Ugradna svjetiljka, komplet s driverom



## Info o proizvodu

CCT Variable 3W slim downlight LED, IP20, ideal for commercial applications such as offices, galleries and showrooms. Supplied with 300mA non-dimmable LED driver. Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.


## Tehnički podaci

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Neto visina (mm)        | 22,00                          |
| Neto promjer (mm)       | 85,00                          |
| Neto masa (kg)          | 0,18                           |
| Vrsta svjetiljke        | Stropne ugradne svjetiljke     |
| Boja                    | crna                           |
| Materijal               | Akril<br>Aluminij tlačni lijev |
| Pokrov                  | Akril                          |
| Kut svjetlosti (°)      | 120                            |
| Pogonski uređaj         | LED Driver                     |
| Radni napon AC (V)      | 220-240                        |
| Ulazni napon AC (V)     | 220-240                        |
| Pogonska struja mA (mA) | 300                            |

## Tehnički podaci - nastavak

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Ulazna struja (A)         | 0,30                                              |
| Grlo                      | LED Platine                                       |
| Efikasnost sustava (lm/W) | 80                                                |
| Snaga (W)                 | 3                                                 |
| Boja svjetla              | Hladno bijela<br>Neutralno bijela<br>Toplo bijela |
| Temperatura boje (K)      | 4000<br>3000<br>5700                              |
| Faktor uzvrata boje       | ≥80                                               |
| Svjetlosni tok (lm)       | 240                                               |
| Životni vijek             | 36.000h / L70 / B50                               |
| Dimabilno                 | Ne                                                |
| Klasa zaštite             | II                                                |
| IP stupanj zaštite        | IP20                                              |
| Ugradna dubina (mm)       | 50                                                |
| Izvor svj. uklj.          | Da                                                |
| Promjer (mm)              | 85                                                |
| ØxV mm                    | 85x22                                             |
| Otvor (mm)                | Ø 70                                              |
| OTVOR mm                  | Ø 70                                              |

## Mjerne skice: Sutil Round2 LED 3W 240lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° crna

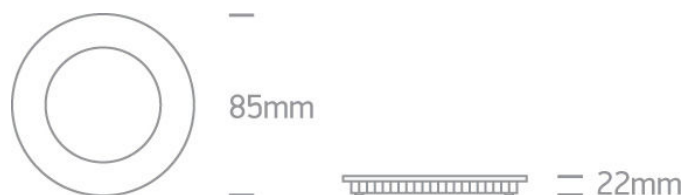

| OPIS                                                     | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Sutil Round2 LED 3W 240lm 3K/4K/5,7K IP20 230V 120° crna | LID17437  |
| Ugradna svjetiljka, komplet s driverom                   |           |