



Tehnički list za artikl: LIEP0482--

# NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR>19 DALI crna L1454

Aluminijska profilna svjetiljka s mikroprizmatičnim PMMA difuzorom, direktna/indirektna distribucija, uključuje ovjes na kabelu 2000mm, IP20

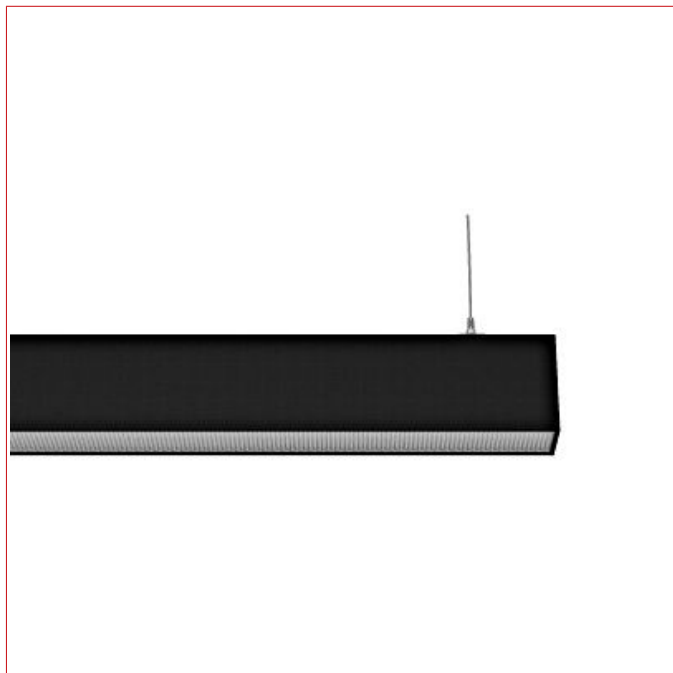

## Krivulja raspodjele svjetla



## Tehnički podaci


|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Neto duljina (mm)              | 1.454,00           |
| Neto širina (mm)               | 50,00              |
| Neto visina (mm)               | 81,00              |
| Neto masa (kg)                 | 4,40               |
| Min. temperatura okoline (°C)  | -20                |
| Maks. temperatura okoline (°C) | 40                 |
| Životni vijek                  | 50.0000h (L70/B50) |

## Tehnički podaci - nastavak

(DxŠxV) mm

1454x50x81

### Mjerne skice: NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR>19 DALI crna L1454



| OPIS                                                                                                                                         | KAT. BROJ |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NOVIA LINE 50 D/I 34,5W 4615lm 840 MP UGR>19 DALI crna L1454                                                                                 |           |
| Aluminijska profilna svjetiljka s mikroprizmatičnim PMMA difuzorom, direktna/indirektna distribucija, uključuje ovjes na kabelu 2000mm, IP20 | LIEP0482  |