



Tehnički list za artikl: LIEP0486--

NOVIA LINE 50 D/I 67W 9230lm 840 MP UGR>19 DALI crna L-2894

Aluminijska profilna svjetiljka s mikroprizmatičnim PMMA difuzorom, direktna/indirektna distribucija, uključuje ovjes na kabelu 2000mm, IP20

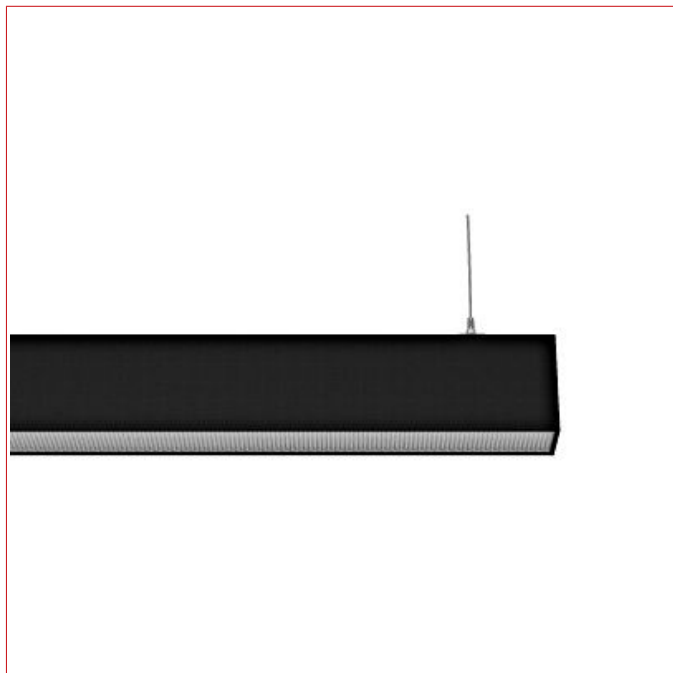

Krivulja raspodjele svjetla



Tehnički podaci


Neto duljina (mm)	2.894,00
Neto širina (mm)	50,00
Neto visina (mm)	81,00
Neto masa (kg)	8,70
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Životni vijek	50.0000h (L70/B50)

Tehnički podaci - nastavak

(DxŠxV) mm

2894x50x81

Mjerne skice: NOVIA LINE 50 D/I 67W 9230lm 840 MP UGR>19 DALI crna L-2894



OPIS	KAT. BROJ
NOVIA LINE 50 D/I 67W 9230lm 840 MP UGR>19 DALI crna L-2894	
Aluminijska profilna svjetiljka s mikroprizmatičnim PMMA difuzorom, direktna/indirektna distribucija, uključuje ovjes na kabelu 2000mm, IP20	LIEP0486