


Tehnički list za artikl: LIEP0487--


NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1652lm 840 MP

UGR>19 DALI bij. L-1221

Ugradna svjetiljka izrađena od ekstrudiranog aluminijskog profila s mikroprizmatičnim PMMA difuzorom, direktna distribucija svjetla, IP20

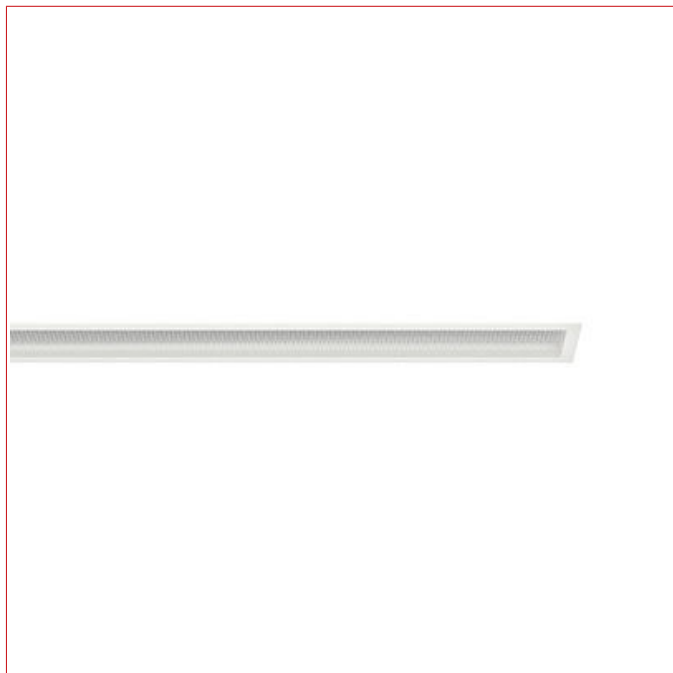

Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	1.232,00
Neto širina (mm)	63,00
Neto visina (mm)	77,00
Neto masa (kg)	2,90
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40
Otvor (mm)	78x1433

Tehnički podaci - nastavak

Boja	bijela
Materijal	Aluminij
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	138
Snaga (W)	16,82
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1769
Životni vijek	>50.000h
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	1232x63x77
Broj svjetiljki po osiguraču B13	ET
Broj svjetiljki po osiguraču B16	50

Mjerne skice: NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1652lm 840 MP UGR>19 DALI bij. L-1221

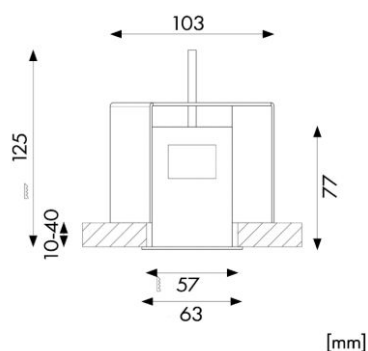

OPIS	KAT. BROJ
NOVIA LINE 50 EB 16,3W 1652lm 840 MP UGR>19 DALI bij. L-1221	
Ugradna svjetiljka izrađena od ekstrudiranog alumijskog profila s mikroprizmatičnim PMMA difuzorom, direktna distribucija svjetla, IP20	LIEP0487