

Tehnički list za artikl: LIFLC5007C

Flyer ulična svjetiljka, asim. 25 LED 49W 5650lm 4000K

With integrated ECG - Power of luminaire 59W - SC.II - IP66 - Complete with 1 m Cable




Tehnički podaci

Vrsta svjetiljke	Ulične svjetiljke Urbana rasvjeta
Način montaže	Montaža na stup
Boja	Sable Noir
Materijal	Aluminij
Pogonski uređaj	LED Driver
Nazivni napon (V)	230
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	49
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Svjetlosni tok (lm)	5560
Broj svjetiljki	1

Tehnički podaci - nastavak

Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
Izvor svj. uklj.	Dα
(DxŠxV) mm	520x310x85

Mjerne skice: Flyer ulična svjetiljka, asim. 25 LED 49W 5650lm 4000K

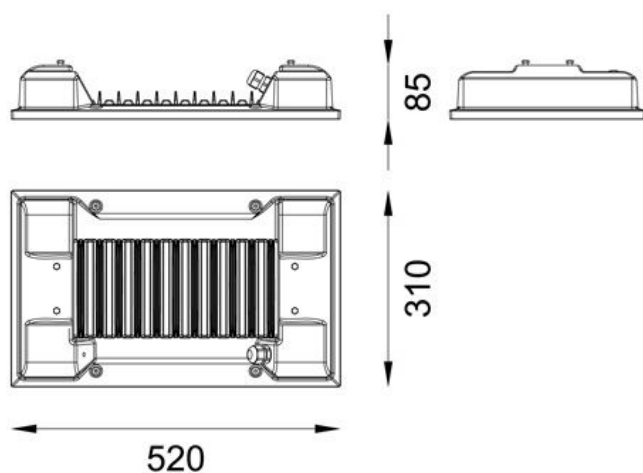

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Flyer ulična svjetiljka, asim. 25 LED 49W 5650lm 4000K	LIFLC5007C
With integrated ECG - Power of luminaire 59W - SC.II - IP66 - Complete with 1m Cable	
Dodatni pribor	
Arktur montažni pribor za nadgradnu montažu	LIHBM380
high bay lighting	