

Tehnički list za artikl: LIFS050E25

FS 50 ECO UWW, 11W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

Reže se svakih 5cm, širina trake 10mm, 140 LEDs/m




Tehnički podaci

Učinak po metru (W/m)	11
Svjetlosni tok/m (lm/m)	1270
Boja svjetla	Ultra topla bijela
Temperatura boje (K)	2500
Faktor uzvrata boje	≥90
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	3
Dimabilno	Ovisno o driveru Da
Klasa zaštite	III
IP stupanj zaštite	IP20
Vrsta svjetiljke	LED Strip
Izvor svj. uklj.	Da
Kut svjetlosti (°)	120
Efikasnost sustava (lm/W)	115,4
Radni napon DC (V)	24
Ulazni napon DC (V)	24

Tehnički podaci - nastavak

Način montaže	Podna
	Stropna
	Stropna nadgradna
Radna temperatura (°C)	-20 do +45
Duljina (mm)	5000
Širina (mm)	10
Visina (mm)	2
Masa (kg)	0,101
Dodatni pribor	LIZU060000;LIZU060001
(DxŠxV) mm	5000x10x2
Maksimalna LED snaga po metru (W)	11

Mjerne skice: FS 50 ECO UWW, 11W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m

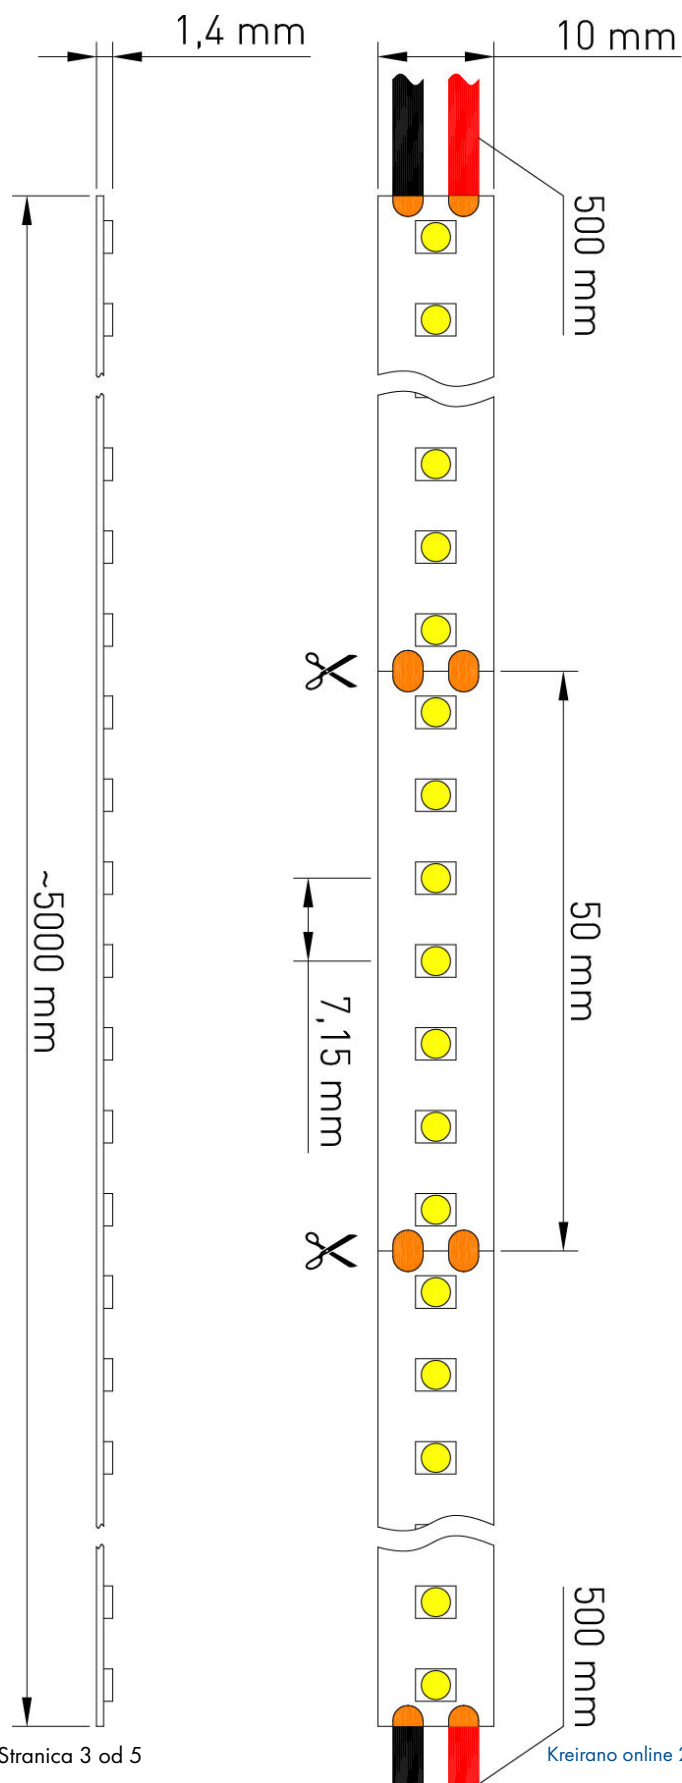

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
FS 50 ECO UWW, 11W/m, 1270lm/m, 2500K Ra90+, 24VDC, IP20, 5m Reže se svakih 5cm, širina trake 10mm, 140 LEDs/m	LIFS050E25
Dodatni pribor	
SMD Flexstrip napajanje/početak - Mono - 10mm , bez žica za max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A, connection max. 0.5mm ²	LIZU060000
SMD Flexstrip konektor - Mono - 10mm širine za max. 140 SMD LEDs/m, max. 24V/5A	LIZU060001