


Tehnički list za artikl: LIG00005--

Rubino S 27W 3300lm 727 IP66 asim. O16 sivo NFC 2450-10750lm

Podešavanje izlaza svjetla [2450 lm (16 W) – 10750 lm (72 W)] putem NFC funkcije na Android mobilnim telefonima



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	470,00
Neto širina (mm)	200,00
Neto visina (mm)	100,00
Neto masa (kg)	4,45

Tehnički podaci - nastavak

Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Način montaže	Montaža na stup
Boja	RAL 7035 (siva)
Materijal	Kaljeno staklo Aluminij tlačni lijev
Pogonski uređaj	EVG
Nazivna struja (A)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	157
Snaga (W)	16W-72
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	2700
Faktor uzvrata boje	>70
Svjetlosni tok (lm)	3300
Životni vijek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	NFC Da
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
Izvor svj. uklj.	Da
Vrh stupa (mm)	40-60
(DxŠxV) mm	470x200x100
Broj svjetiljki po osiguraču B10	6
Broj svjetiljki po osiguraču B13	8
Broj svjetiljki po osiguraču B16	10
Broj svjetiljki po osiguraču B20	12
Broj svjetiljki po osiguraču B25	15
Broj svjetiljki po osiguraču C10	10
Broj svjetiljki po osiguraču C13	13
Broj svjetiljki po osiguraču C16	17
Broj svjetiljki po osiguraču C20	20
Broj svjetiljki po osiguraču C25	26

**Mjerne skice: Rubino S 27W 3300lm 727 IP66 asim. O16 sivo NFC
2450-10750lm**

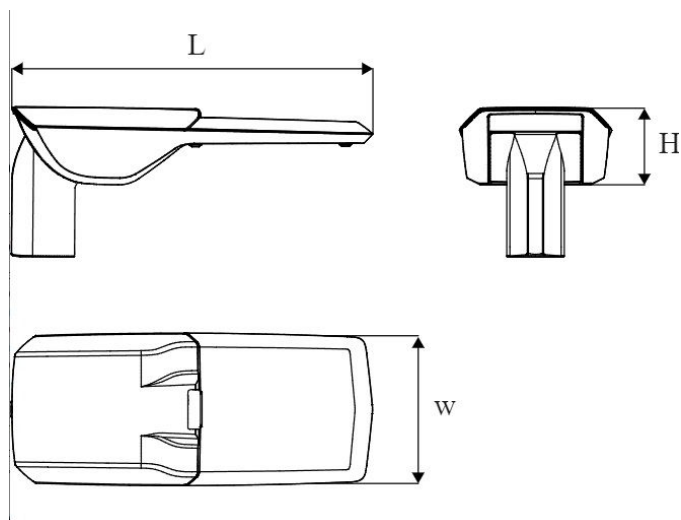

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Rubino S 27W 3300lm 727 IP66 asim. O16 sivo NFC 2450-10750lm Podešavanje izlaza svjetla [2450 lm (16 W) – 10750 lm (72 W)] putem NFC funkcije na Android mobilnim telefonima	LIG00005
Dodatni pribor	
RUBINO LED nosač ø76mm, sive boje -15° do +15° (prilagodljiv svakih 5°)	LIG7001309
Zidni nosač za RUBINO LED 60 mm, sive boje	LIG1517818