


Tehnički list za artikl: LIG15L0330

SEGON EVO LED 16W ED 2000lm/ 830 MAT IK07 UGR<19 IP44 79°

white



Krivulja raspodjele svjetla



Info o proizvodu


SEGON EVO LED serija je svestrana i učinkovita okrugla ugradbena downlight svjetiljka za urede, hodnike, prostorije za sastanke i slična okruženja. Dolaze u dvije varijante boje svjetla 3000K ili 4000K što je čini idealnim izborom za primjene koje zahtijevaju visoku kvalitetu svjetla i energetske učinkovitost. S kutom snopa od 79° pruža usmjereno osvetljenje, dok UGR<19 osigurava nisku razinu blještanja. Dostupna je u modelima od 16W (2000–2100lm) i 21W (2550–1650lm), pa se fleksibilno prilagođava različitim potrebama. ON-OFF driver je uključen. Sa stupnjem zaštite IP44 optimalna je za vlažne prostore.



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	110,00
Neto promjer (mm)	240,00
Neto masa (kg)	0,60
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Otvor (mm)	Ø 215
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	RAL9010 bijela
Materijal	Aluminij
Pokrov	mat
Kut svjetlosti (°)	79
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	125
Snaga (W)	16
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	2000
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Otpornost na udarce	IK07
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	240
ØxV mm	240x110
OTVOR mm	Ø 215
Broj svjetiljki po osiguraču B10	38
Broj svjetiljki po osiguraču B16	60
Broj svjetiljki po osiguraču B25	91

Mjerne skice: SEGON EVO LED 16W ED 2000lm/ 830 MAT IK07 UGR<19 IP44 79°

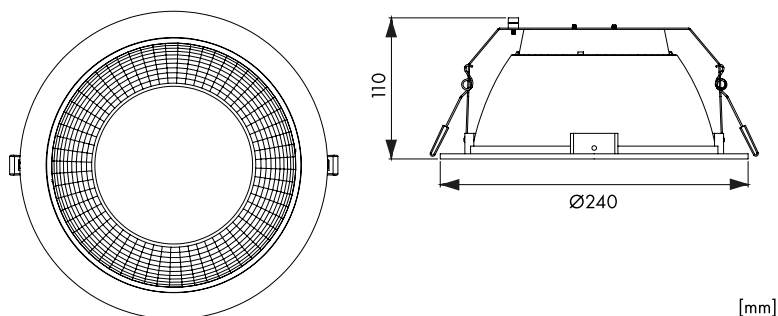

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
SEGON EVO LED 16W ED 2000lm/830 MAT IK07 UGR<19 IP44 79° white	LIG15L0330
Dodatni pribor	
EM modul za Led Downlight 3h, trajni spoj, IP20 22 EMERGENCY LIGHTS	LID13670