

Tehnički list za artikl: LIG15L0630


# SEGON EVO LED 21W ED 2650lm/ 840 MAT

## UGR<19 IK07 IP44 79°

white



### Krivulja raspodjele svjetla



### Info o proizvodu



SEGON EVO LED serija je svestrana i učinkovita okrugla ugradbena downlight svjetiljka za urede, hodnike, prostorije za sastanke i slična okruženja. Dolaze u dvije varijante boje svjetla 3000K ili 4000K što je čini idealnim izborom za primjene koje zahtijevaju visoku kvalitetu svjetla i energetske učinkovitost. S kutom snopa od 79° pruža usmjereno osvjjetljenje, dok UGR<19 osigurava nisku razinu blještanja. Dostupna je u modelima od 16W (2000–2100lm) i 21W (2550–1650lm), pa se fleksibilno prilagođava različitim potrebama. ON-OFF driver je uključen. Sa stupnjem zaštite IP44 optimalna je za vlažne prostore.



## Tehnički podaci

|                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| Neto visina (mm)                 | 110,00                     |
| Neto promjer (mm)                | 240,00                     |
| Neto masa (kg)                   | 0,60                       |
| Min. temperatura okoline (°C)    | 0                          |
| Maks. temperatura okoline (°C)   | 35                         |
| Otvor (mm)                       | Ø 215                      |
| Vrsta svjetiljke                 | Stropne ugradne svjetiljke |
| Način montaže                    | Stropna ugradna            |
| Boja                             | RAL9010<br>bijela          |
| Materijal                        | Aluminij                   |
| Pokrov                           | mat                        |
| Kut svjetlosti (°)               | 79                         |
| Faktor odsjaja (UGR)             | <19                        |
| Pogonski uređaj                  | LED Driver                 |
| Radni napon AC (V)               | 220-240                    |
| Grlo                             | LED Platine                |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 126                        |
| Snaga (W)                        | 21                         |
| Boja svjetla                     | Neutralno bijela           |
| Temperatura boje (K)             | 4000                       |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80                        |
| Svjetlosni tok (lm)              | 2650                       |
| Životni vijek                    | 100.000h / L80 / B10       |
| Dimabilno                        | Ne                         |
| Klasa zaštite                    | I                          |
| IP stupanj zaštite               | IP44                       |
| Otpornost na udarce              | IK07                       |
| Izvor svj. uklj.                 | Da                         |
| Promjer (mm)                     | 240                        |
| ØxV mm                           | 240x110                    |
| OTVOR mm                         | Ø 215                      |
| Broj svjetiljki po osiguraču B10 | 38                         |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 60                         |
| Broj svjetiljki po osiguraču B25 | 91                         |

**Mjerne skice: SEGON EVO LED 21W ED 2650lm/840 MAT UGR<19 IK07 IP44  
79°**

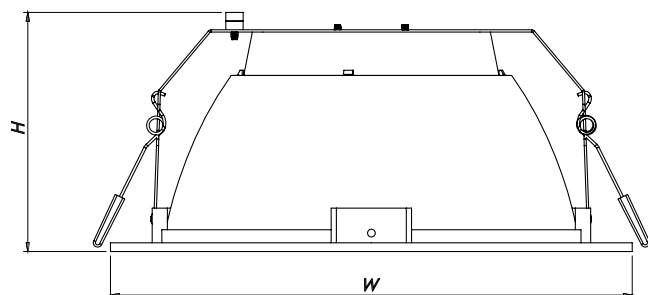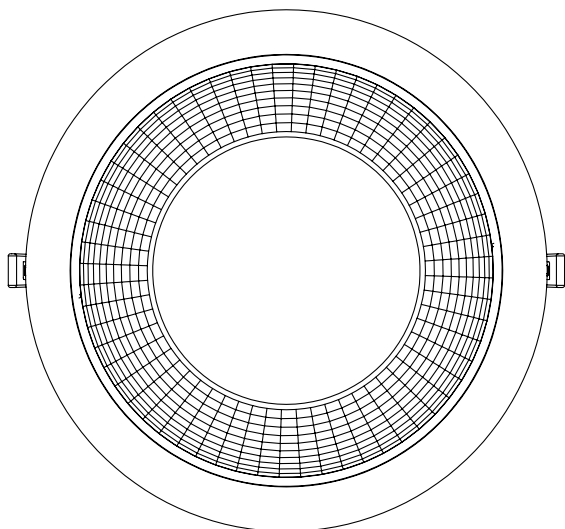

## Tablica artikla

| OPIS                                                                   | KAT. BROJ  |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| SEGON EVO LED 21W ED 2650lm/840 MAT UGR<19 IK07 IP44 79°<br>white      | LIG15L0630 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                  |            |
| EM modul za Led Downlight 3h, trajni spoj, IP20<br>22 EMERGENCY LIGHTS | LID13670   |