


Tehnički list za artikl: LIG3100061

SALINO 242 LED 44W 3950lm/830 UGR<19 IP20 70°

GEN.2



Krivulja raspodjele svjetla




Info o proizvodu

Salino LED 242 serija je svestrana i učinkovita okrugla nadgradna downlight svjetiljka za urede, hodnike, prostorije za sastanke i slična okruženja. Dolaze u dvije varijante boje svijetla 3000K ili 4000K što je čini idealnim izborom za primjene koje zahtijevaju visoku kvalitetu svjetla i energetska učinkovitost. S kutom snopa od 45° pruža usmjereno osvetljenje. Dostupna je u modelima od 18W (1900lm), 24W (2500lm) i 44W (3950lm/4100lm), pa se fleksibilno prilagođava različitim potrebama. ON-OFF driver je uključen. Sa stupnjem zaštite IP44 optimalna je za vlažne prostore.



Tehnički podaci

Neto visina (mm)	238,00
Neto promjer (mm)	242,00
Neto masa (kg)	1,70
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Čelični lim Aluminij
Pokrov	mat
Kut svjetlosti (°)	70
Faktor odsjaja (UGR)	<19
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	90
Snaga (W)	44
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	4250
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK07
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	242
ØxV mm	242x238
Broj svjetiljki po osiguraču B10	17
Broj svjetiljki po osiguraču B16	28

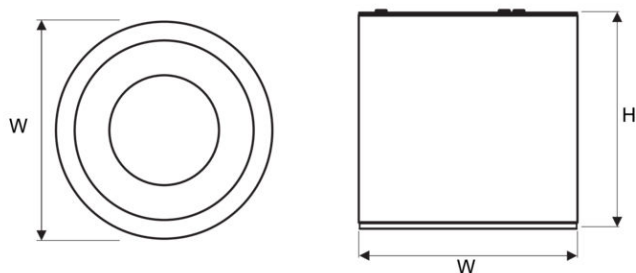Mjerne skice: SALINO 242 LED 44W 3950lm/830 UGR<19 IP20 70°**OPIS**

SALINO 242 LED 44W 3950lm/830 UGR<19 IP20 70°
GEN.2

KAT. BROJ

LIG3100061