

Tehnički list za artikl: LIG3100070

SALINO 242 LED 20W DALI 1900lm/840

UGR<19 IP20 70°

GEN.2




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	238,00
Neto promjer (mm)	242,00
Neto masa (kg)	1,70
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	30
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Čelični lim Aluminij
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Kut svjetlosti (°)	70
Glare factor (UGR)	<19
Pogonski uređaj	EVG DALI

Tehnički podaci - nastavak

Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	20
Efikasnost sustava (lm/W)	95
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1900
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	DALI
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK07
Izvor svj. uklj.	Da
ØxV mm	242x238

Mjerne skice: SALINO 242 LED 20W DALI 1900lm/840 UGR<19 IP20 70°

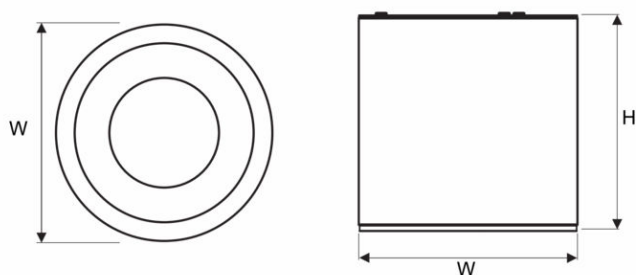

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
SALINO 242 LED 20W DALI 1900lm/840 UGR<19 IP20 70° GEN.2	LIG3100070