


Tehnički list za artikl: LIG3100108

Segon M LED 170 ECO 20W 1800lm 830 IP20/44

ugradna downlight svjetiljka, bijeli vanjski rub, unutrašnjost mat aluminiij



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	90,00
Neto promjer (mm)	170,00
Neto masa (kg)	0,40
Min. temperatura okoline (°C)	0
Maks. temperatura okoline (°C)	35

Tehnički podaci - nastavak

Otvor (mm)	Ø155
Vrsta svjetiljke	Stropne ugradne svjetiljke
Način montaže	Stropna ugradna
Boja	bijela
Materijal	Plastika
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	85
Snaga (W)	20
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	1800
Životni vijek	30.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP20/44
Otpornost na udarce	IK06
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	170
ØxV mm	170x90
OTVOR mm	Ø155

Mjerne skice: Segon M LED 170 ECO 20W 1800lm 830 IP20/44

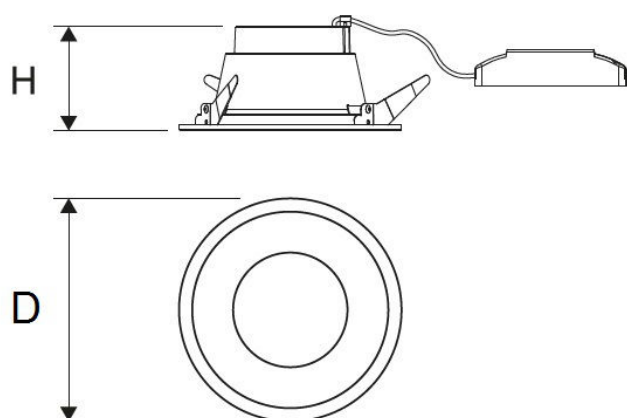

OPIS

KAT. BROJ

Segon M LED 170 ECO 20W 1800lm 830 IP20/44

LIG3100108

ugradna downlight svjetiljka, bijeli vanjski rub, unutrašnjost mat aluminij