

Tehnički list za artikl: LIG5505231


Avenida LED 25W 3200lm 4000K

rotošimetrična optika, antracit

svjetiljka za rasvjetni stup



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	482,00
Neto promjer (mm)	360,00
Neto masa (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-45
Maks. temperatura okoline (°C)	55

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Ulične svjetiljke
Prenaponska zaštita (kV)	6
Način montaže	Montaža na stup
Boja	grafit
Materijal	Polikarbonat Aluminij tlačni lijev
Pokrov	Bistri
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	128
Snaga (W)	25
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	3200
Životni vijek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK10
Izvor svj. uklj.	Da
Vrh stupa (mm)	76
Utjecaj vjetra (m²)	0,088
Promjer (mm)	360
ØxV mm	360x482
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B16	21

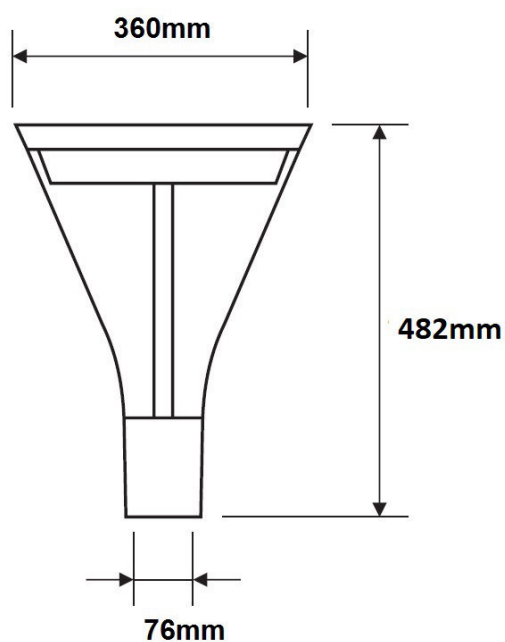Mjerne skice: Avenida LED 25W 3200lm 4000K rotosimetrična optika, antracit

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Avenida LED 25W 3200lm 4000K rotosimetrična optika, antracit svjetiljka za rasvjetni stup	LIG5505231
Dodatni pribor	
Zaštitna maska za stup Ø60 mm Avenida LED, grafit	LIG7500982