

Tehnički list za artikl: LIG5L25131

FORCA LED Mini 25W 3100lm 3000K IP65, asimetrični uski kut

Floodlight, as narrow




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	272,00
Neto širina (mm)	238,00
Neto visina (mm)	73,00
Neto masa (kg)	3,50
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	50
Boja	siva
Materijal	Kaljeno staklo Aluminij tlačni lijev
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	124
Snaga (W)	25

Tehnički podaci - nastavak

Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	3100
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP65
Izvor svj. uklj.	Da
Oznaka zaštite od požara	D
(DxŠxV) mm	272x238x73
Broj svjetiljki po osiguraču B10	12,60
Broj svjetiljki po osiguraču B16	20

Mjerne skice: FORCA LED Mini 25W 3100lm 3000K IP65, asimetrični uski kut

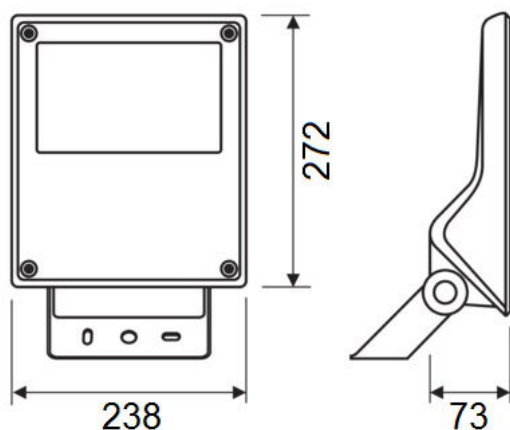

OPIS	KAT. BROJ
FORCA LED Mini 25W 3100lm 3000K IP65, asimetrični uski kut Floodlight, as narrow	LIG5L25131