


Tehnički list za artikl: LIG6100137

SALENA LED 29W 3250lm/ 840 UGR<17 ECG IP20 bijela

UGR <17, dim.600x324x65mm



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	600,00
Neto širina (mm)	325,00
Neto visina (mm)	65,00
Neto masa (kg)	2,00
Maks. temperatura okoline (°C)	35
Vrsta svjetiljke	Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna nadgradna
Boja	bijela

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Čelični lim
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Glare factor (UGR)	<17
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	29
Efikasnost sustava (lm/W)	112
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Svjetlosni tok (lm)	3250
Životni vijek	50.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP20
Otpornost na udarce	IK04
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	600x325x65

Mjerne skice: SALENA LED 29W 3250lm/840 UGR<17 ECG IP20 bijela

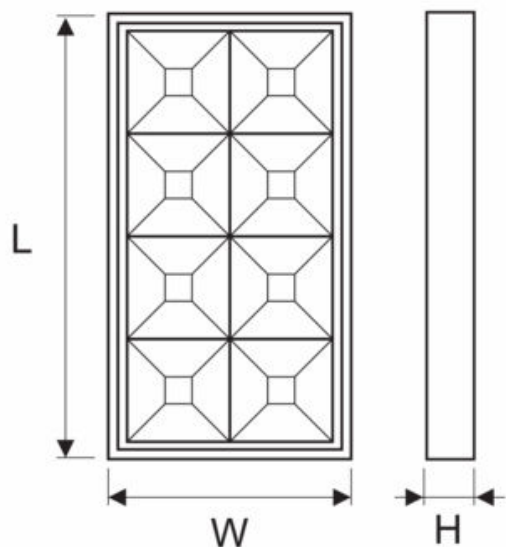

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
SALENA LED 29W 3250lm/840 UGR<17 ECG IP20 bijela UGR <17, dim.600x324x65mm	LIG6100137