


Tehnički list za artikl: LIG9200067

# Arktur Square LED Eco 108W 15450lm 840 ECG IP66 100°

High bay svjetiljka otporna na udarce loptom



## Krivulja raspodjele svjetla



## Info o proizvodu


ARKTUR SQUARE LED ECO je serija high-bay svjetiljaka otporna na udarce lopte što je čini idealnom za sportske objekte, te industrijske i komercijalne primjene. Sa svjetlosnim tokom u rasponu od 15450lm do 26700lm, opcijama snage od 108W, 158W i 184W, te kutom svjetlosti 100°, pruža optimalnu rasvjetu za velike prostore. IP66 certifikat osigurava otpornost na prašinu i vodu.



## Tehnički podaci

## Tehnički podaci - nastavak

|                                  |                                                                          |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Neto duljina (mm)                | 515,00                                                                   |
| Neto širina (mm)                 | 345,00                                                                   |
| Neto visina (mm)                 | 90,00                                                                    |
| Neto masa (kg)                   | 6,50                                                                     |
| Min. temperatura okoline (°C)    | -40                                                                      |
| Maks. temperatura okoline (°C)   | 40                                                                       |
| Vrsta svjetiljke                 | high-bay luminaire<br>pendulum luminaire<br>Stropne nadgradne svjetiljke |
| Način montaže                    | Ovjesna<br>Stropna nadgradna                                             |
| Boja                             | siva                                                                     |
| Materijal                        | Kaljeno staklo<br>Aluminij tlačni lijev                                  |
| Kut svjetlosti (°)               | 100                                                                      |
| Pogonski uređaj                  | EVG                                                                      |
| Radni napon AC (V)               | 220-240                                                                  |
| Grlo                             | LED Platine                                                              |
| Efikasnost sustava (lm/W)        | 132                                                                      |
| Snaga (W)                        | 108                                                                      |
| Boja svjetla                     | Neutralno bijela                                                         |
| Temperatura boje (K)             | 4000                                                                     |
| Faktor uzvrata boje              | ≥80                                                                      |
| Svjetlosni tok (lm)              | 15450                                                                    |
| Životni vijek                    | 100.000h / L80 / B10                                                     |
| Dimabilno                        | Ne                                                                       |
| Klasa zaštite                    | I                                                                        |
| IP stupanj zaštite               | IP66                                                                     |
| Otpornost na udarce              | IK07                                                                     |
| Otpornost na udarce loptom       | Da                                                                       |
| Izvor svj. uklj.                 | Da                                                                       |
| Oznaka zaštite od požara         | D                                                                        |
| (DxŠxV) mm                       | 515x345x90                                                               |
| Broj svjetiljki po osiguraču B10 | 4                                                                        |
| Broj svjetiljki po osiguraču B13 | 5                                                                        |
| Broj svjetiljki po osiguraču B16 | 7                                                                        |
| Broj svjetiljki po osiguraču B20 | 8                                                                        |
| Broj svjetiljki po osiguraču B25 | 10                                                                       |
| Broj svjetiljki po osiguraču C10 | 7                                                                        |
| Broj svjetiljki po osiguraču C13 | 9                                                                        |
| Broj svjetiljki po osiguraču C16 | 11                                                                       |
| Broj svjetiljki po osiguraču C20 | 14                                                                       |
| Broj svjetiljki po osiguraču C25 | 18                                                                       |

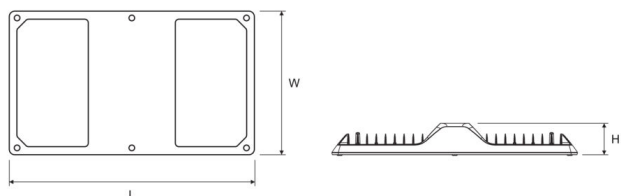**Mjerne skice: Arktur Square LED Eco 108W 15450lm 840 ECG IP66 100°**

## Tablica artikla

| OPIS                                                                                                 | KAT. BROJ  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Arktur Square LED Eco 108W 15450lm 840 ECG IP66 100°<br>High bay svjetiljka otporna na udarce loptom | LIG9200067 |
| <b>Dodatni pribor</b>                                                                                |            |
| Zidni nosač za Arktur Square i Square ECO                                                            | LIG2000821 |
| Pocinčani ovjesni lanac 1 m L-S KE                                                                   | LI8B000068 |
| Stropni nosač za Arktur Square LED<br>2 kom                                                          | LIG2000824 |