

Tehnički list za artikl: LIGL072031


AVENIDA LED 35W 4000lm 730 IP66

rotošimetrična, grafit

Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	482,00
Neto promjer (mm)	360,00
Neto masa (kg)	4,40
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	55

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Ulične svjetiljke
Način montaže	Montaža na stup
Boja	grafit
Materijal	Polikarbonat Aluminij tlačni lijev
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	114
Snaga (W)	35
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	4000
Životni vijek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK08
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	360
ØxV mm	360x482
Broj svjetiljki po osiguraču B10	15
Broj svjetiljki po osiguraču B16	21

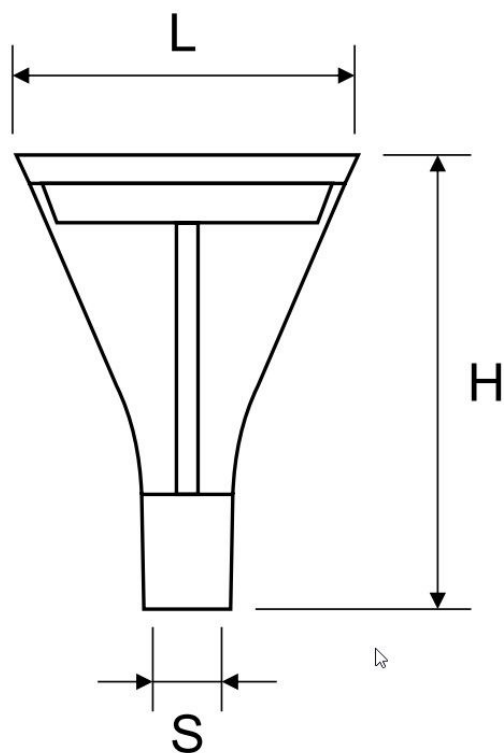Mjerne skice: AVENIDA LED 35W 4000lm 730 IP66 rotosimetrična, grafit

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
AVENIDA LED 35W 4000lm 730 IP66 rotosimetrična, grafit Pole-top luminaire, the mast is not part of the luminaire	LIGL072031
Dodatni pribor	
Zaštitna maska za stup Ø60 mm Avenida LED, siva	LIG7200966