

Tehnički list za artikl: LIGL102061


RUBINO LED 102W 13350lm/740 IP66 O7

siva

ulična svjetiljka



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	550,00
Neto širina (mm)	250,00
Neto visina (mm)	100,00
Neto masa (kg)	6,80
Min. temperatura okoline (°C)	-40

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	50
Prenaponska zaštita (kV)	6
Boja	siva
Pogonski uređaj	EVG
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	131
Snaga (W)	102
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	13350
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
IP stupanj zaštite	IP66
Izvor svj. uklj.	Da
Vrh stupa (mm)	60
(DxŠxV) mm	550x250x100

Mjerne skice: RUBINO LED 102W 13350lm/740 IP66 O7 siva

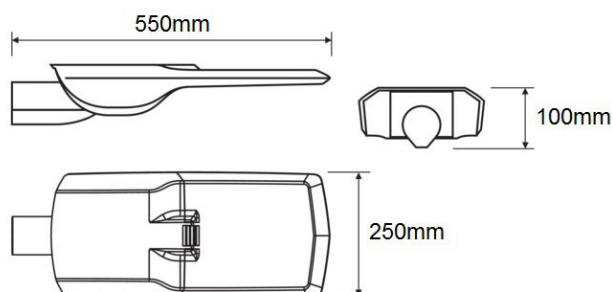

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
RUBINO LED 102W 13350lm/740 IP66 O7 siva ulična svjetiljka	LIGL102061
Dodatni pribor	
RUBINO LED nosač ø76mm, sive boje -15° do +15° (prilagodljiv svakih 5°)	LIG7001309
Zidni nosač za RUBINO LED 60 mm, sive boje	LIG1517818
RUBINO LED poklopac na mjestu, set od 2 komada RUBINO LED odsijač, set od 2 komada	LIG7201097
RUBINO LED stražnji poklopac RUBINO LED odsijač	LIG7201096