


Tehnički list za artikl: LIGL442061

RUBINO LED 53W 6250lm/730 IP66 O7 siva

Ulična svjetiljka sa asimetričnom distribucijom svjetla



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	550,00
Neto širina (mm)	250,00
Neto visina (mm)	100,00
Neto masa (kg)	6,80
Min. temperatura okoline (°C)	-40
Maks. temperatura okoline (°C)	55
Vrsta svjetiljke	Ulične svjetiljke
Način montaže	Montaža na stup
Boja	siva

Tehnički podaci - nastavak

Materijal	Polikarbonat Aluminij tlačni lijev
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	118
Snaga (W)	53
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	6250
Životni vijek	100.000h / L90 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
Otpornost na udarce	IK09
Izvor svj. uklj.	Da
(DxŠxV) mm	550x250x100

Mjerne skice: RUBINO LED 53W 6250lm/ 730 IP66 O7 siva

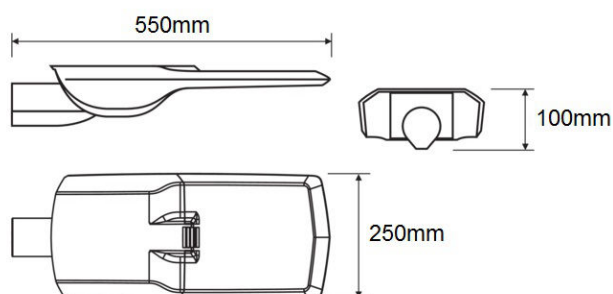

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
RUBINO LED 53W 6250lm/730 IP66 O7 siva Ulična svjetiljka sa asimetričnom distribucijom svjetla	LIGL442061
Dodatni pribor	
RUBINO LED nosač ø76mm, sive boje -15° do +15° (prilagodljiv svakih 5°)	LIG7001309
Zidni nosač za RUBINO LED 60 mm, sive boje	LIG1517818
RUBINO LED poklopac na mjestu, set od 2 komada RUBINO LED odsijač, set od 2 komada	LIG7201097
RUBINO LED stražnji poklopac RUBINO LED odsijač	LIG7201096