


Tehnički list za artikl: LIGU192101

RUBINI LED 27W 3250lm 740, asimetrična, IP66, sive boje

ulična svjetiljka, prihvat 60mm



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	407,00
Neto širina (mm)	110,00
Neto visina (mm)	120,00
Neto masa (kg)	2,90
Min. temperatura okoline (°C)	-40

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	55
Vrsta svjetiljke	Ulične svjetiljke
Prenaponska zaštita (kV)	6
Način montaže	Montaža na stup
Boja	siva
Materijal	Aluminij
Pokrov	Bistri
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	120
Snaga (W)	27
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	3250
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
Vrh stupa (mm)	60
Utjecaj vjetra (m²)	0,029
(DxŠxV) mm	407x110x120

Mjerne skice: RUBINI LED 27W 3250lm 740, asimetrična, IP66, sive boje

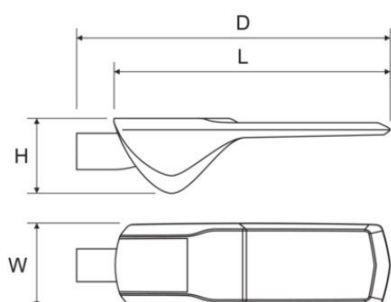

L=407mm
W=110mm
H=120mm
D=490mm

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
RUBINI LED 27W 3250lm 740, asimetrična, IP66, sive boje ulična svjetiljka, prihvrat 60mm	LIGU192101
Dodatni pribor	
Adapter za RUBINO LED 60/76 mm, sive boje	LIG1517817
Zidni nosač za RUBINO LED 60 mm, sive boje	LIG1517818