


Tehnički list za artikl: LIGU262101

RUBINI LED 20W 2350m 730, asimetrična, IP66, sive boje

ulična svjetiljka, prihvat 60mm



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto duljina (mm)	407,00
Neto širina (mm)	110,00
Neto visina (mm)	120,00
Neto masa (kg)	2,90
Min. temperatura okoline (°C)	-40

Tehnički podaci - nastavak

Maks. temperatura okoline (°C)	55
Vrsta svjetiljke	Ulične svjetiljke
Surge protection (kV)	6
Način montaže	Montaža na stup
Boja	siva
Materijal	Aluminij
Pokrov	Bistri
Proizvođač	01-Schrack-Trinity
Pogonski uređaj	EVG
Radni napon AC (V)	220-240
Izvor svjetla	LED
Grlo	LED Platine
Snaga (W)	20
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥70
Svjetlosni tok (lm)	2400
Životni vijek	100.000h / L80 / B10
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	II
IP stupanj zaštite	IP66
Pole-top (mm)	60
Wind Exposed (m ²)	0,029
(DxŠxV) mm	407x110x120

Mjerne skice: RUBINI LED 20W 2350m 730, asimetrična, IP66, sive boje

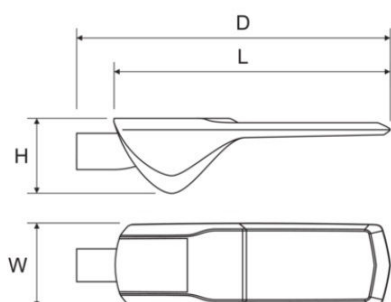

L=407mm
 W=110mm
 H=120mm
 D=490mm

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
RUBINI LED 20W 2350m 730, asimetrična, IP66, sive boje ulična svjetiljka, prihvrat 60mm	LIGU262101
Dodatni pribor	
Adapter za RUBINO LED 60/76 mm, sive boje	LIG1517817
Zidni nosač za RUBINO LED 60 mm, sive boje	LIG1517818