


Tehnički list za artikl: LIIM0008--

Karo II LED, 18W, 1390lm, 3000K, IP44, 230V, 120°, Senzor



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	105,00
Neto promjer (mm)	360,00
Neto masa (kg)	0,75
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Čelični lim
Pokrov	PMMA opal
Kut svjetlosti (°)	120
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	77
Snaga (W)	18
Boja svjetla	Toplo bijela
Temperatura boje (K)	3000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<6
Svjetlosni tok (lm)	1390
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Otpornost na udarce	IK02
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	360
Uklonni ciklusi	20.000+
Područje detekcije/domet (m)	2-6
Kut detekcije (°)	150
ØxV mm	360x105
Broj svjetiljki po osiguraču B10	70
Broj svjetiljki po osiguraču B13	90
Broj svjetiljki po osiguraču B16	110
Broj svjetiljki po osiguraču B20	140
Broj svjetiljki po osiguraču B25	170
Broj svjetiljki po osiguraču C10	70
Broj svjetiljki po osiguraču C13	90
Broj svjetiljki po osiguraču C16	110
Broj svjetiljki po osiguraču C20	140
Broj svjetiljki po osiguraču C25	170

Mjerne skice: Karo II LED, 18W, 1390lm, 3000K, IP44, 230V, 120°, Senzor

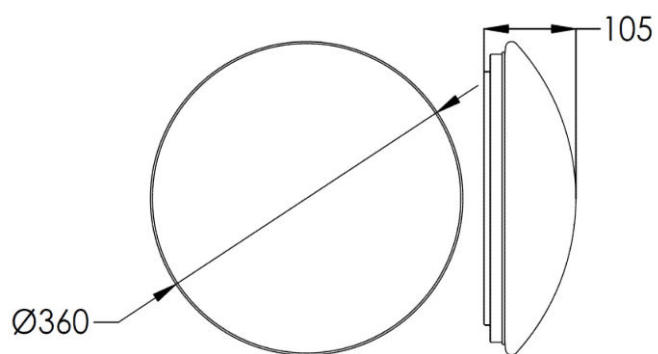

Tablica artikla

OPIS	KAT. BROJ
Karo II LED, 18W, 1390lm, 3000K, IP44, 230V, 120°, Senzor	LIIM0008
Dodatni pribor	
Pokrov za Karo II LED, 18W, Ø360mm	LIIM0027