


Tehnički list za artikl: LIIM0030--

Karo II LED, 32W, 2880lm, 4000K, IP44, 230V, 120°



Krivulja raspodjele svjetla




Tehnički podaci

Neto visina (mm)	115,00
Neto promjer (mm)	410,00
Neto masa (kg)	1,45
Min. temperatura okoline (°C)	-20
Maks. temperatura okoline (°C)	40

Tehnički podaci - nastavak

Vrsta svjetiljke	Zidna nadgradna svjetiljka Stropne nadgradne svjetiljke
Način montaže	Stropna Stropna nadgradna
Boja	bijela
Materijal	Čelični lim
Pokrov	PMMA opal
Kut svjetlosti (°)	120
Pogonski uređaj	LED Driver
Radni napon AC (V)	220-240
Grlo	LED Platine
Efikasnost sustava (lm/W)	77
Snaga (W)	32
Boja svjetla	Neutralno bijela
Temperatura boje (K)	4000
Faktor uzvrata boje	≥80
Stabilnot boje MacAdam (sdcm)	<6
Svjetlosni tok (lm)	2880
Životni vijek	50.000h / L70 / B50
Dimabilno	Ne
Klasa zaštite	I
IP stupanj zaštite	IP44
Otpornost na udarce	IK02
Izvor svj. uklj.	Da
Promjer (mm)	410
ØxV mm	410x115
Broj svjetiljki po osiguraču B10	40
Broj svjetiljki po osiguraču B13	50
Broj svjetiljki po osiguraču B16	65
Broj svjetiljki po osiguraču B20	80
Broj svjetiljki po osiguraču B25	100
Broj svjetiljki po osiguraču C10	40
Broj svjetiljki po osiguraču C13	50
Broj svjetiljki po osiguraču C16	65
Broj svjetiljki po osiguraču C20	80
Broj svjetiljki po osiguraču C25	100

Mjerne skice: Karo II LED, 32W, 2880lm, 4000K, IP44, 230V, 120°

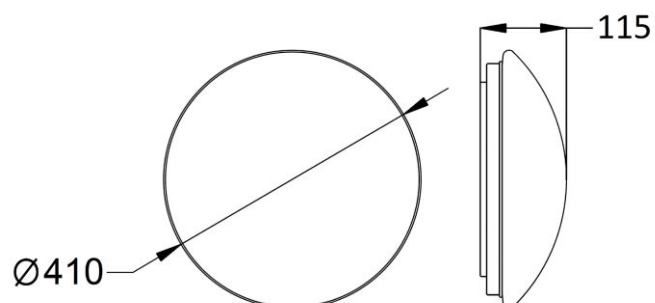

OPIS

KAT. BROJ

Karo II LED, 32W, 2880lm, 4000K, IP44, 230V, 120°

LIIM0030